



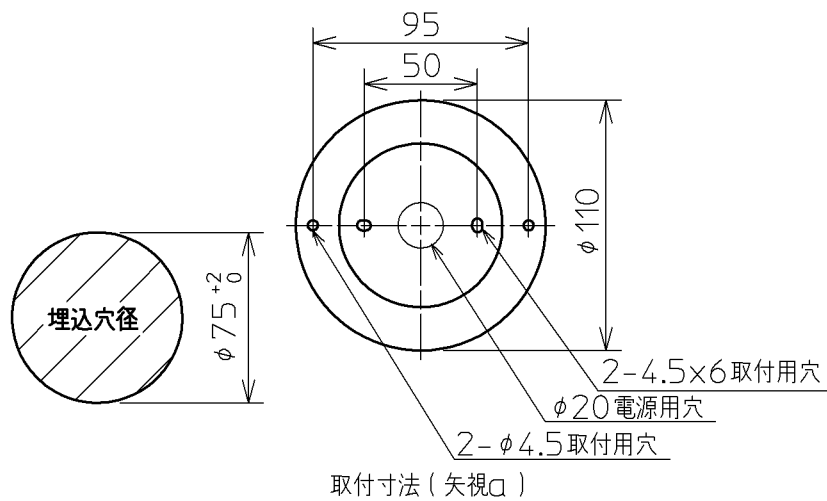

- ・直付・埋込両用型
- ・埋込時：断熱施工(フローイング・マット敷工法)
高気密対応型
取付必要高：75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

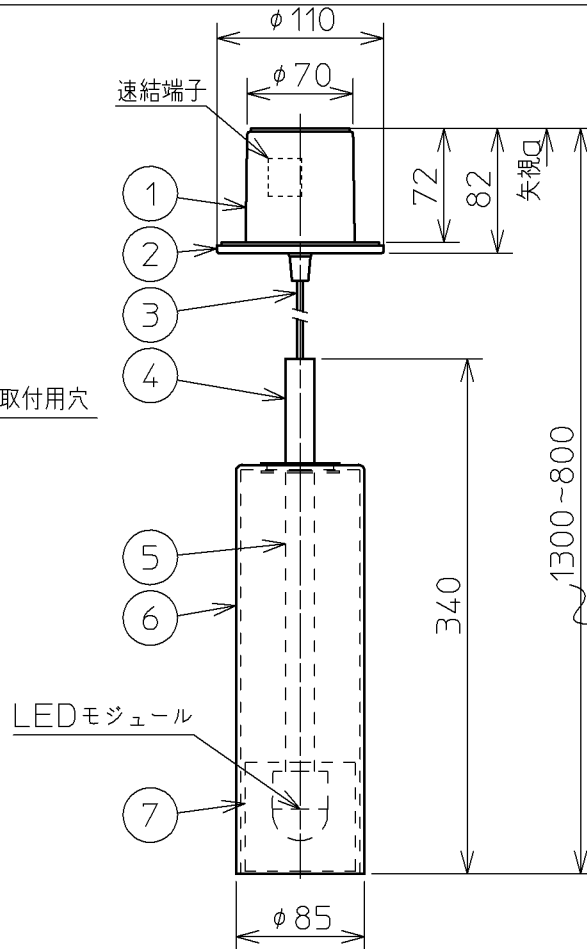

定格光束	380 lm
固有エネルギー消費効率	57.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7	飾りカバー	鋼板	1	黒色塗装		型番	AP 40504 L
6	グローブ	ガラス	1	透明	入力電圧 100 V	品名	LEDペンダント
5	パイプ	鋼管	1	クロームメッキ	入力電流 0.11 A	適合ランプ	LED
4	飾りパイプ	鋼管	1	クロームメッキ	消費電力 6.6 W	W × 数	6.6 W × 1 灯
3	コード		1	黒色	力率	色・形	電球色(2700K)
2	カバー	鋼板	1	ブラック塗装	重量 0.7 kg	口金	
1	フランジ	鋼板	1	ブラック塗装	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20160926