
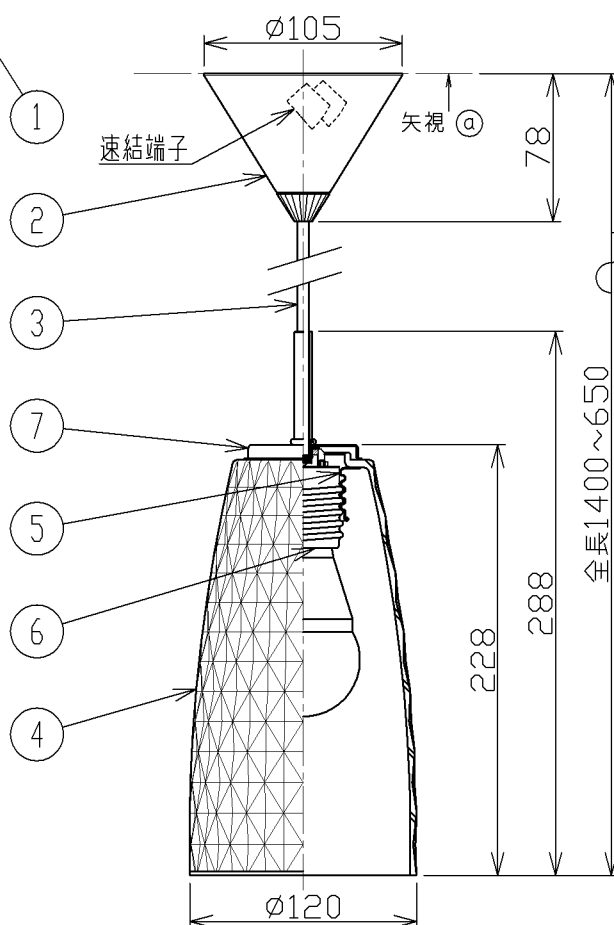


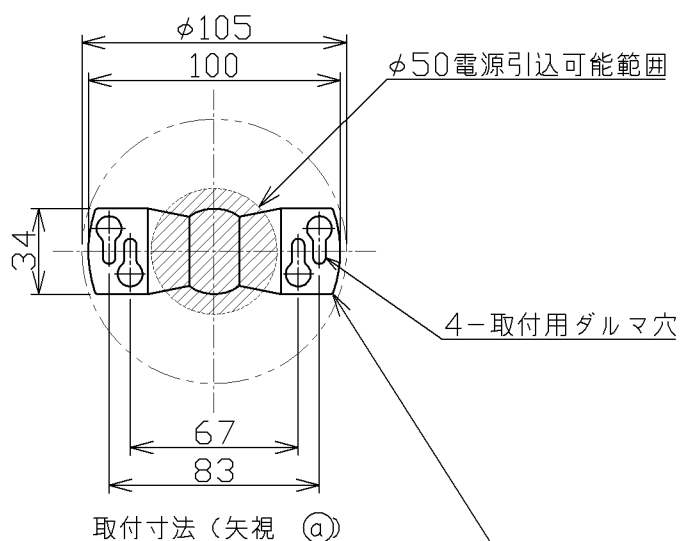

- ・グローブの取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	480 lm
固有エネルギー消費効率	97.9lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7	グローブ受け	銅	1	クロムメッキ	VA	8 VA	品 名	LEDペンダント
6	ソケット	磁器	1		入力電圧	100 V	型 番	AP 40494 L
5	グローブ押さえ	銅	1	ニッケルメッキ	入力電流	0.08 A	図 番	
4	グローブ	ガラス	1	透明一部消し	消費電力	4.9 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA5-G/K40E
3	コード		1	白色	力 率	-	W×数	4.9W×1灯
2	フランジ	銅板	1	オフホワイト塗装	質 量	0.9 kg	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra84)
1	取付金具	銅板	1	黒色塗装	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口
								立案
								谷藤
								20190829

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社