

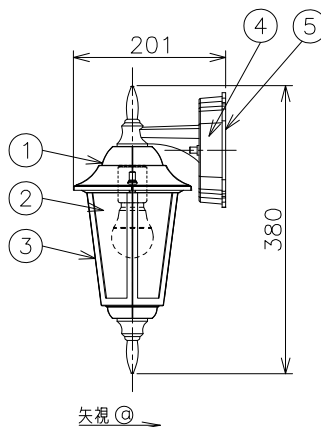
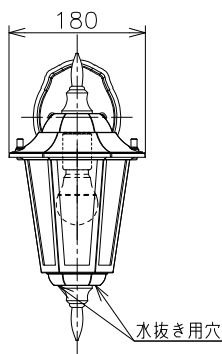


取付寸法（矢視②）



矢視③



△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
けがの原因になります。
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災による
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談下さい。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・別売木台（AEE590035）
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります

定格光束	255 lm
固有エネルギー消費効率	52.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	9VA	品 名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型 番	AU 40442 L
5	パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色	入力電流	0.09A	適合ランプ	電球型LEDランプLDA5L-G/40W/2
4	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力	4.9W	W×数	4.9W×1灯
3	ガード	アルミダイカスト	1	黒色塗装	力 率	—	色・形	電球色（2700K）
2	セード	ガラス	1	透明消し泡入	質 量	1.4Kg	縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
1	カバー	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		1:10	図 番 AU 40442L_K_06
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社