




# 取付寸法（矢視 a）

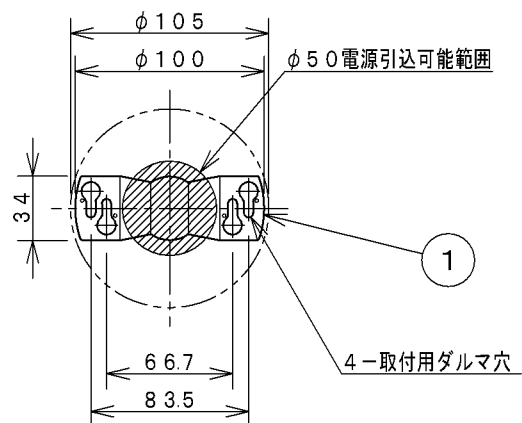

- ・調光範囲（100%～約3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・別売専用ライトコントローラーを使用してください。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型
- ・別売専用調光器（AE49236E）
- ・別売専用調光器（AE39784E）
- ・別売専用調光器（AE45829E）

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

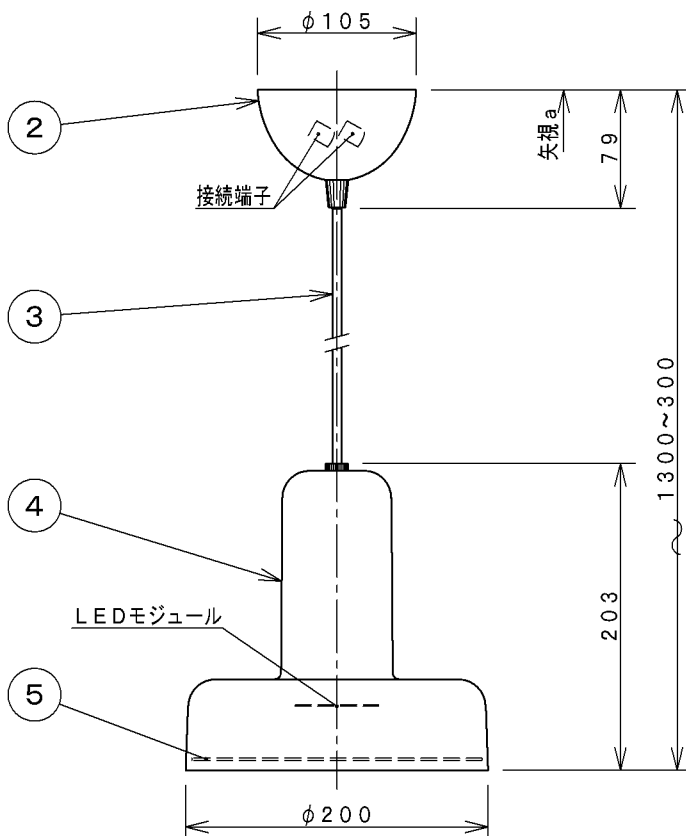

| 別売専用調光器<br>(AE49236E)との<br>接続台数 | 別売専用調光器<br>(AE39784E)との<br>接続台数 | 別売専用調光器<br>(AE45829E)との<br>接続台数 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 14台まで                           | 21台まで                           | 14台まで                           |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束（5000K） | 360 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 60.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

|    |       |      |   |      |       |       |                       |
|----|-------|------|---|------|-------|-------|-----------------------|
| 7  |       |      |   | 皮相電力 | 11VA  | 品名    | LEDペンダント              |
| 6  |       |      |   | 入力電圧 | 100V  | 型番    |                       |
| 5  | 下面パネル | アクリル | 1 | 入力電流 | 0.11A | 図番    | AP 45887 L            |
| 4  | セード   | 銅板   | 1 | 消費電力 | 6.0W  | 適合ランプ | LED                   |
| 3  | コード   |      | 1 | 力率   | —     | W×数   | 6.0W × 1灯             |
| 2  | フランジ  | 銅板   | 1 | 質量   | 1.0kg | 色・形   | 2700K～5000K・演色性(Ra82) |
| 1  | 取付金具  | 銅板   | 1 | 特記事項 |       | 承認    | 審査                    |
| 部番 | 部品名   | 材質   | 数 | 備考   |       | 佐久間   | 野口                    |
|    |       |      |   |      |       |       | 立案                    |
|    |       |      |   |      |       |       | 谷藤                    |
|    |       |      |   |      |       |       | 20191225              |

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社