


- ・スイッチ付。
- ・直付・壁付両用型。
- ・傾斜天井取付可能性(横方向のみ90°まで)。
- ・セードの取付方法は押し込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・コンセント付き(容量1000Wまで)

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

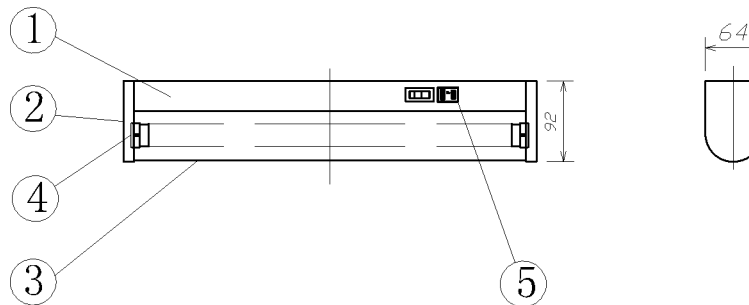

7						型番	AB 35324 F	
6					入力電圧	100 V	品名	蛍光灯ブラケット
5	コンセント	ユリア樹脂	1		入力電流	0.28 A	適合ランプ	蛍光ランプ FL
4	ソケット		2		消費電力	15.7 W	W × 数	15W×1灯
3	セード	アクリル	1	乳白色	力率	低力率	色・形	N(昼白色)
2	エンドキャップ	プラスチック	1	白色	重量	0.7Kg	口金	G13
1	本体	鋼板	1	白色塗装	スイッチ		点灯方式	電子安定器(インバータ)
部番	部品名	材質	数	備考	15W→消灯			20120208