
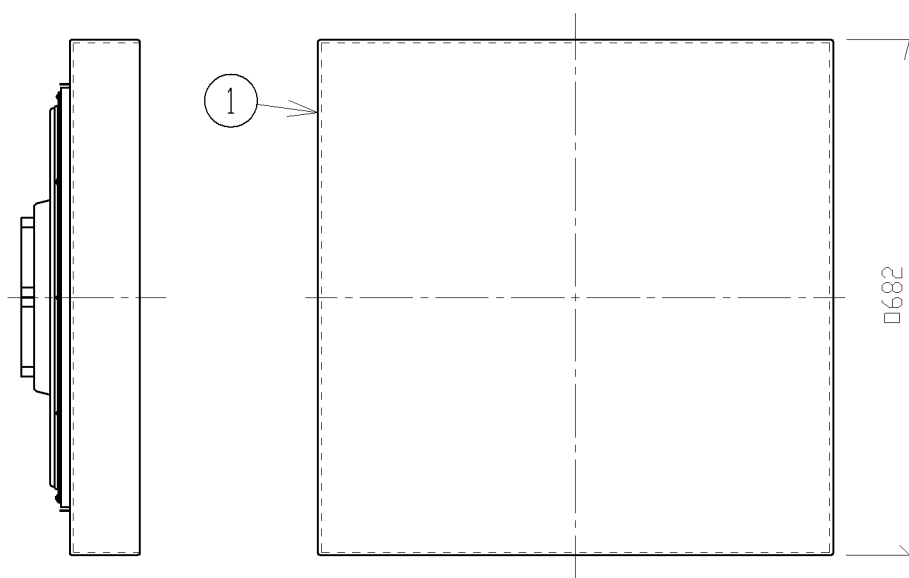
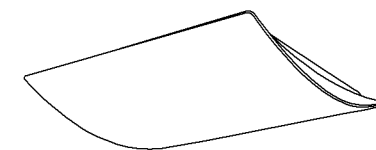
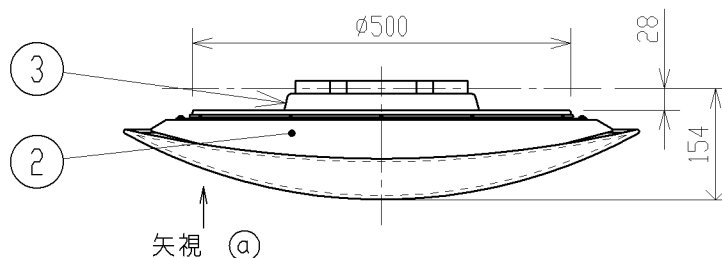


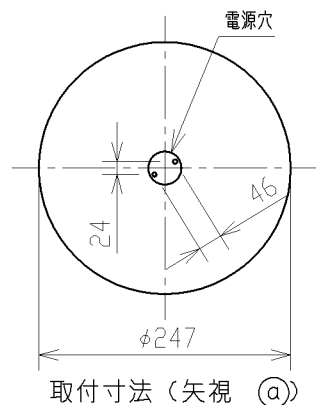

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~1%)  
保安灯連続調光機能付 (100%~30%)
- ・連続調色機能付 (2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・らくピタⅡ取付  
器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある引掛シーリングへの取付は危険ですでお避けください。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・手作り品のため、多少色・寸法などにバラツキのすることがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

|             |      |      |
|-------------|------|------|
| 定格光束        | 2300 | lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 60.5 | lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|     |       |     |   |       |                                       |                   |
|-----|-------|-----|---|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 7   |       |     |   |       |                                       | 型 番               |
| 6   |       |     |   |       | 入力電圧 100V                             | AH 37650 L        |
| 5   |       |     |   |       | 入力電流 0.40 A                           | 品 名 LEDシーリングライト   |
| 4   |       |     |   |       | 消費電力 38.0 W                           | 適合ランプ LED         |
| 3   | 本体    | 鋼板  | 1 | 白色    | 力 率 高力率                               | W × 数 9.4W×4      |
| 2   | 飾     | 鋼板  | 2 | こげ茶塗装 | 重 量 3.5 kg                            | 色 ・ 形 2700K~6500K |
| 1   | セード   | 不織布 | 1 |       | スイッチ                                  | 口 金               |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質 | 数 | 備 考   | 全灯→調光 (100%~1%)<br>→LED保安灯 (100%~30%) | 点灯方式              |
|     |       |     |   |       |                                       | 20140206          |