



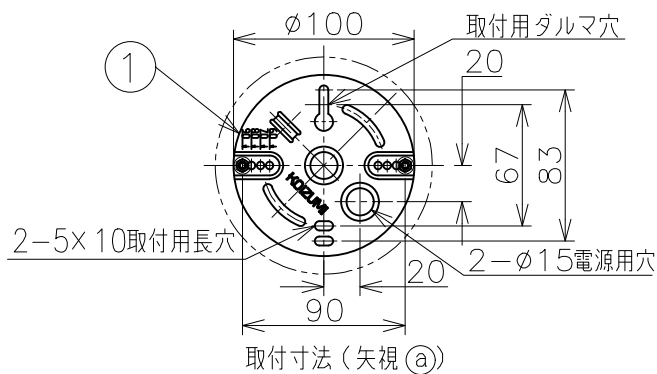

取付寸法 (矢視 (a))

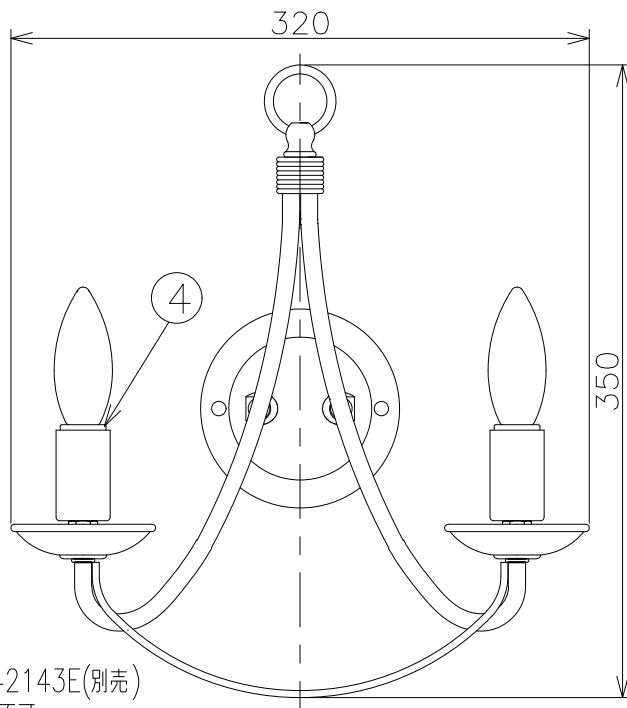

- ・専用セードAE42143E(別売)
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	800 lm
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	14VA	品名	LEDブラケット
6					入力電圧	100V	型番	AB 42147 L
5					入力電流	0.14A		
4	ソケット	磁器	2	E17	消費電力	8.0W	適合ランプ	水電球形LEDランプLDC4L-E17
3	アーム	鋼管	1	錆色塗装 ハンドペイント仕上	力率	—	W×数	4.0W×2灯
2	フランジ	銅板	1	錆色塗装 ハンドペイント仕上	質量	0.9Kg	色・形	電球色 (2700K)
1	取付金具	銅板	1	亜鉛メッキ・クロメート仕上	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
部番	部品名	材質	数	備考			1:4	図番 AB42147L_K_03

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社