


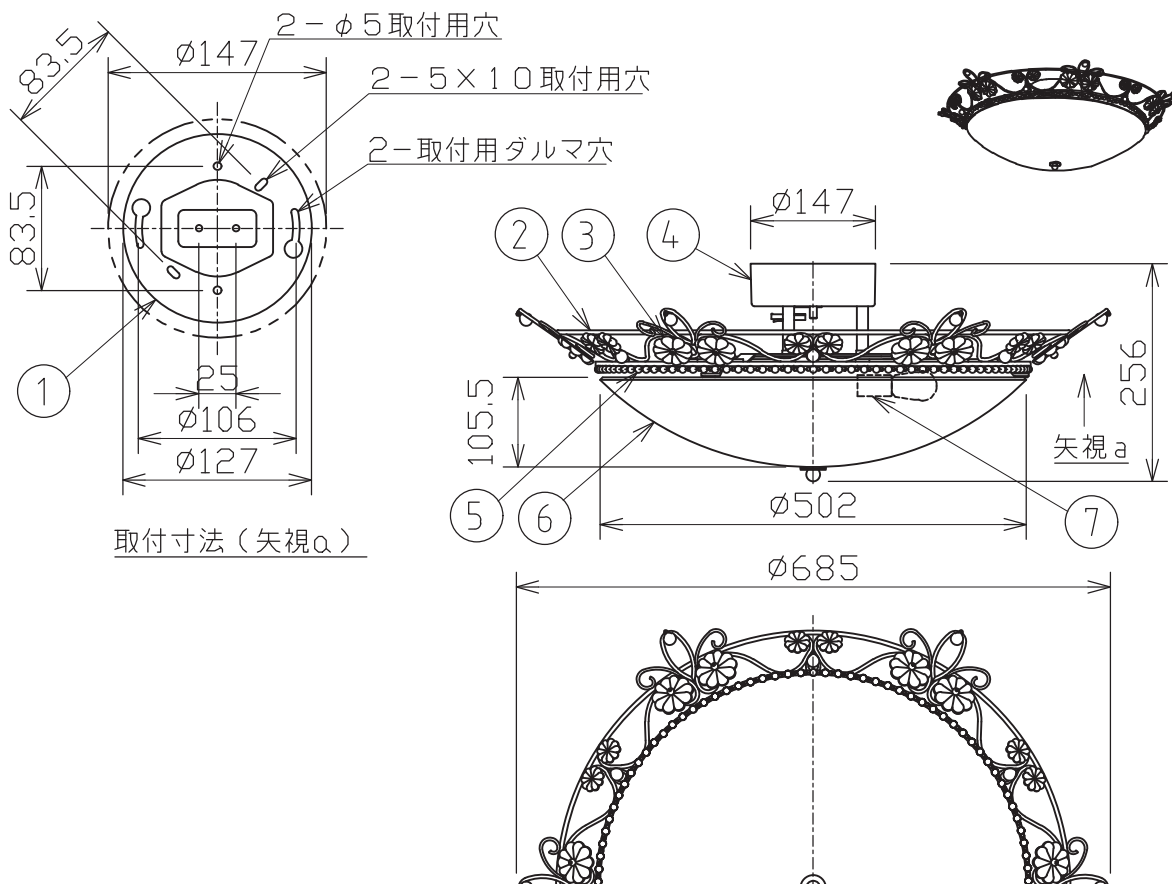

取付寸法（矢視Q）

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・取付管易型
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式リモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのすることがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2640lm
消費効率	104.7lm/w

7	ソケット	磁器	8	E-17	皮相電力	42VA	品名	LEDシーリングライト
6	セード	曲げガラス	3	透明消し	入力電圧	100V	型番	AH 40672 L
5	飾り	鋼板	1	透明	入力電流	0.42A	図番	
4	フランジ	ガラス	1	アイボリーホワイト塗装	消費電力	25.2W	適合ランプ	LED小型電球40形相当
3	飾り	鋼管	36	透明・赤	力率		W×数	4.2W×6灯
2	飾り枠	鋼棒	1	アンティークブラウン色塗装	質量	6.0Kg	色・形	電球色(2700K)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	野口
								立案
								矢成

20200128

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社