



- ・防雨型
- ・人感センサ付（ON-OFFセンサ）
- ・壁付け専用
- ・飾りパネルの取付方法は、表ねじ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

3-4.2×10
取付用穴

φ20電源用穴


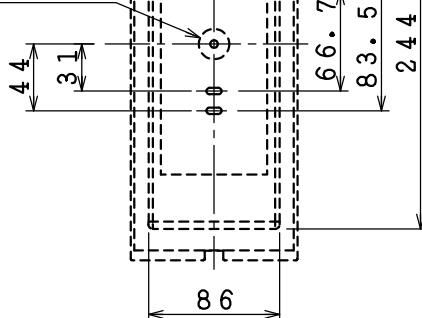


取付寸法（矢視 (a)）



△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体バツキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

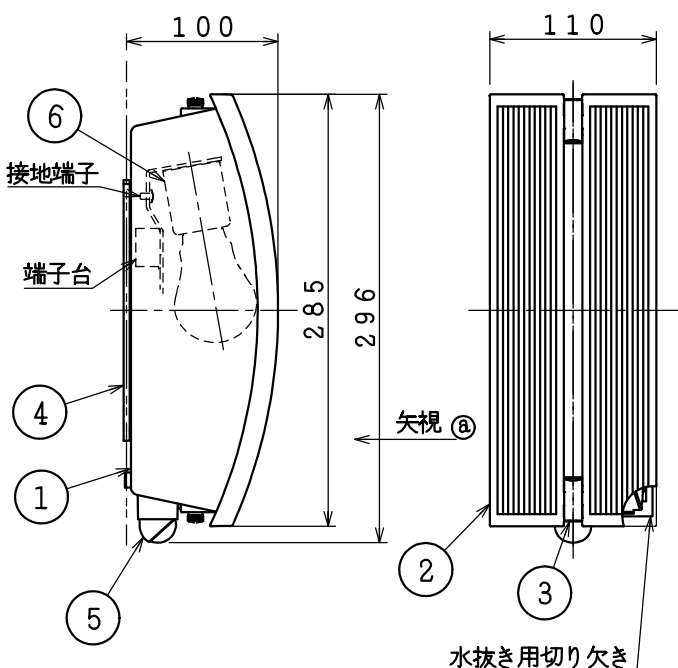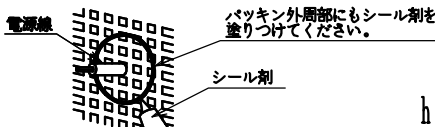

定格光束	185 lm
固有エネルギー消費効率	38.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					総電圧	120 V	品名	LED防雨型ブラケット
6	ソケット	磁器	1	E26	功電	100 W	型番	AU47307L
5	センサ	プラスチック	1	白色	功電	0.12 A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G
4	バツキン	EPTゴム	1	黒色	消費電	4.8 W	W×数	4.8 W × 1灯
3	飾り	プラスチック	1	グレー色	力率	—	色・形	電球形 (2700K)・演色性 (Ra80)
2	パネル	アクリル	1	シックブラウン色	質量	0.7 kg	縮尺	承認 審査 立案
1	本体	アクリル	1	乳白色	特記事項	IP23	1/5	千田 志村 宮本
部番	部品名	材質	数	備考				図番 AU47307L_K_05

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社