
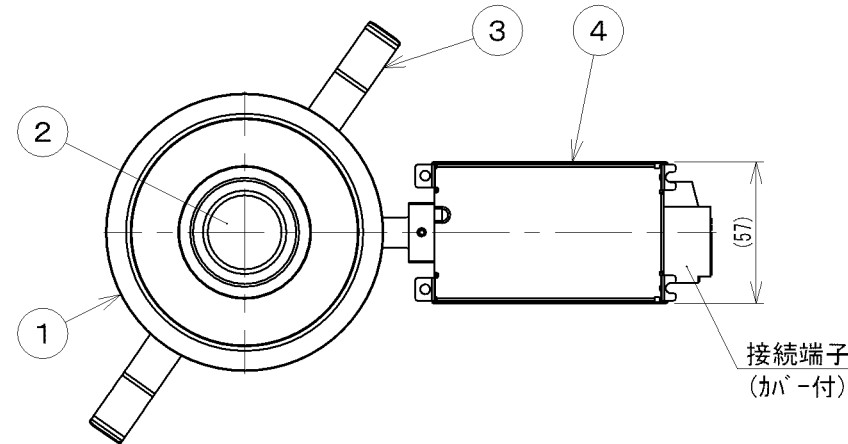

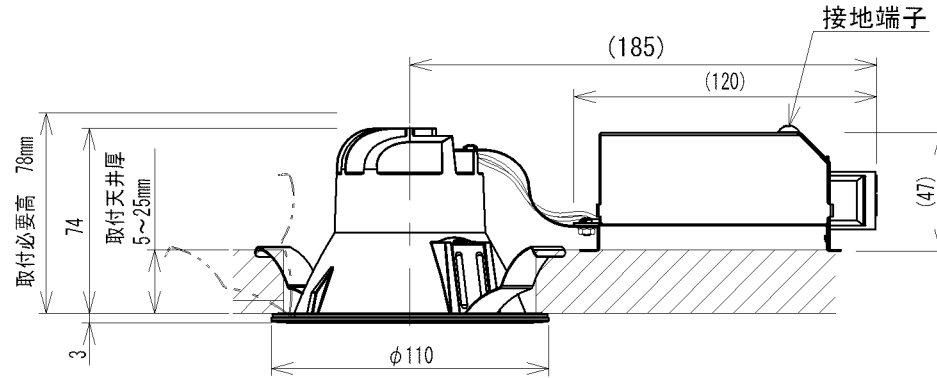


- ・防雨・防湿型
- ・断熱施工型
- ・中角配光
- ・ライトコントローラの使用はできません。(ON-OFF専用タイプ)
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.1 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ・傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。

指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

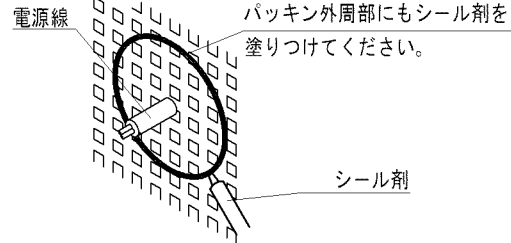

					型 番	
					AD 37826 L	
					品 名	LED防雨防湿型高気密ダウンライト
					適合ランプ	LED1球モジュール
					W × 数	6.3W×1灯
					色 ・ 形	昼白色(5000K)・Ra82
					口 金	
					点灯方式	
					20130204	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		
4	電源BOX	銅板	1		入力電圧	100V
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2		入力電流	0.11A
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明	消費電力	6.3W
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力 率	
					重 量	0.4kg
					スイッチ	