

・防雨型
・壁付け専用
・逆向き取付不可
・グローブの取付方法は、ねじ込式です。
・調光器は使用できません。
・ＬＤＡ４Ｌ－Ｇ－Ｅ１７／Ｋ４０Ｅ／Ｓ／Ｗ／２専用
・白熱ランプ使用不可
・電球形蛍光ランプ使用不可
・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は４個までとしてください。
壁スイッチを５個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
・Ｄ種(第三種)接地工事を行って下さい。
・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・ＬＥＤの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では、使用できません。
部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因となります。
・別売ポリ台（ＡＥＥ３９００２４）

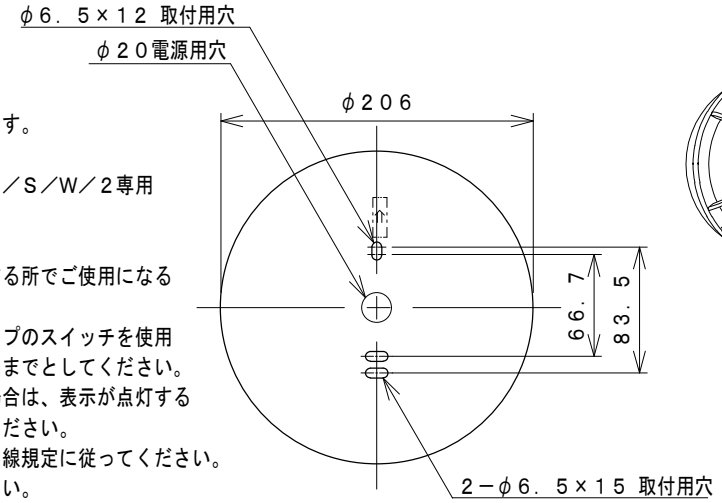

取付寸法(矢視ⓐ)

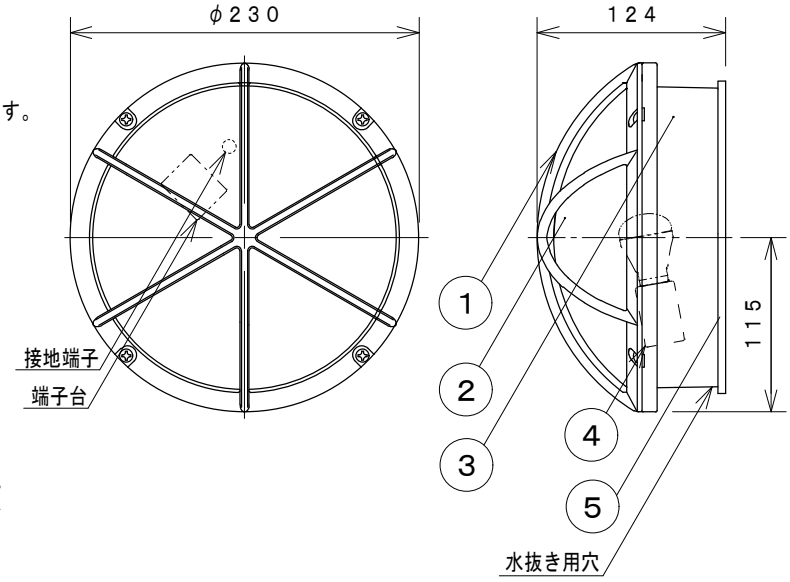


⚠安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
・取付面よりも大きな面に取付けてください。
・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

定格光束	１５５ lm
固有エネルギー消費効率	３６．９ lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

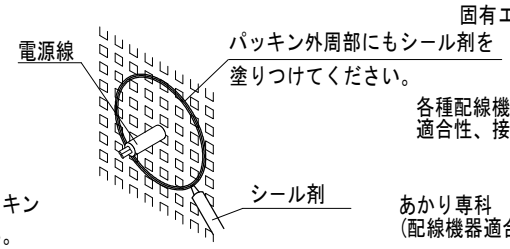

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	本体パッキン	ＥＰＴ単発泡	1	黒色
4	ソケット	磁器	1	Ｅ１７
3	本体	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装
2	グローブ	ガラス	1	乳白色
1	ガード	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装

皮相電力	７ＶＡ
入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０．０７Ａ
消費電力	４．２Ｗ
力率	－
質量	１．８ｋｇ
特記事項	IP23

品名	ＬＥＤ防雨型ブラケット
型番	ＡＵ ３８６０６ Ｌ
適合ﾗﾝﾌﾟ	電球形LEDﾗﾝﾌﾟ LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2
W×数	４．２Ｗ×１灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)
縮尺	1／5

承認	審査	立案
千田	志村	宮本

図番 ＡＵ３８６０６Ｌ＿Ｋ＿００

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社