


- ・防雨型
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・自動点滅器付
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。

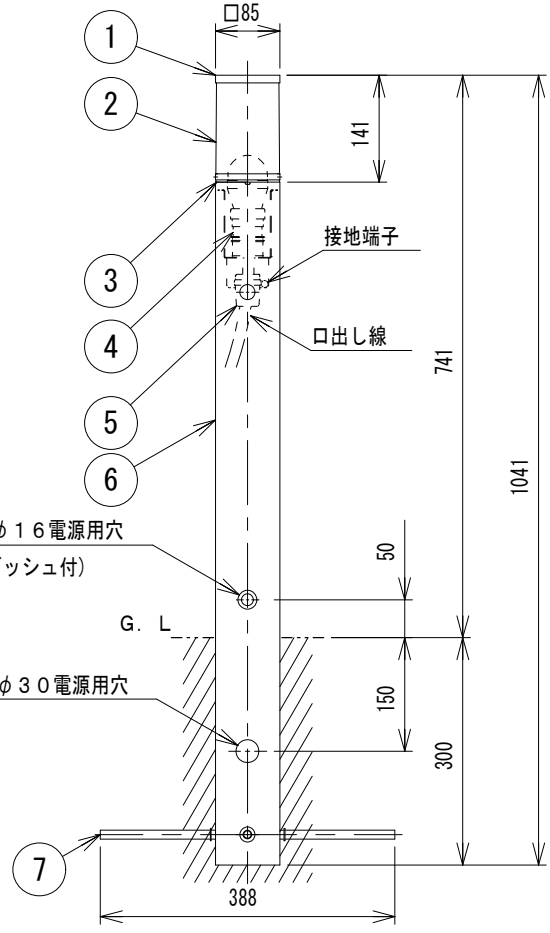

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因となります。

定格光束	290 lm
固有エネルギー消費効率	65.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7	足アーム	アルミ	1		皮相電力	8VA	品名	LED防雨型ガーデンライト	
6	ポール	アルミ	1	シルバーメタリック塗装	入力電圧	100V	型番	AUE 664 146	
5	自動点滅器	プラスチック	1		入力電流	0.08A	図番		
4	ソケット	磁器	1	2P	消費電力	4.4W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4L-H/S/4	
3	本体	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	力率	-	W×数	4.4W×1灯	
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質量	2.0kg	色・形	電球色(2700K)	
1	ヘッドカバー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	光源
							20230117		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社