



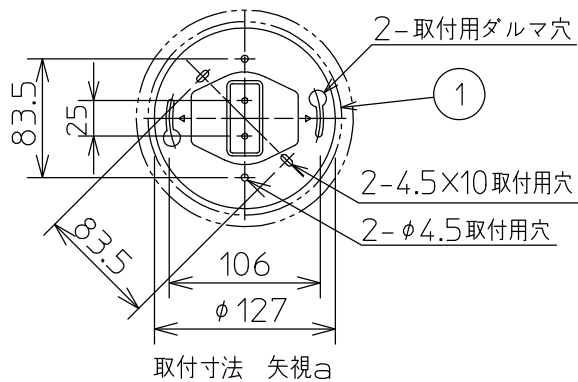


取付寸法 矢視a

- ・高さ調節型
- ・チェーンジョイント付
- ・取付簡易型
- ・専用セードAE42142E(別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外の
スイッチを使用してください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのすること
があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

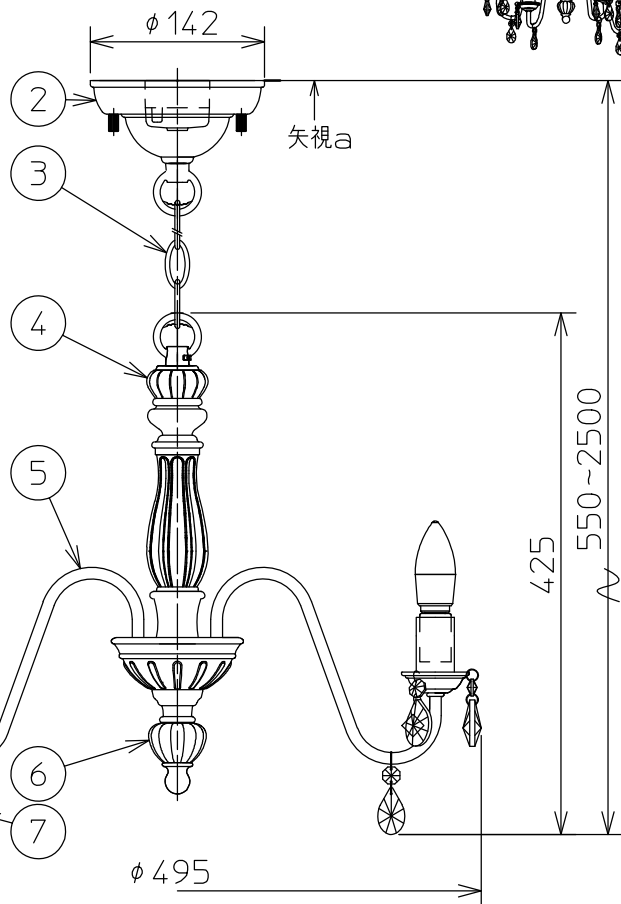

灯具配置図

定格光束	1600 lm
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7	飾りビーズ	ガラス	16	透明	皮相電力 28VA	品 名	LED シャンデリア
6	飾り	アルミ	1	アンティークホワイト塗装	入力電圧 100 V	型 番	AA 42138 L
5	アーム	鋼管	4	アンティークホワイト塗装	入力電流 0.28 A	図 番	
4	支柱	アルミ	1	アンティークホワイト塗装	消費電力 16.0 W	適合ランプ	水雷球形LEDランプ LDC4-E17
3	チェーン	線材	1	アンティークホワイト塗装	力 率 -	W×数	4.0W×4灯
2	フランジ	鋼板	1	アンティークホワイト塗装	質 量 2.4 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項	承認 泰	審査 野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		立案 志村	20210831

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社