

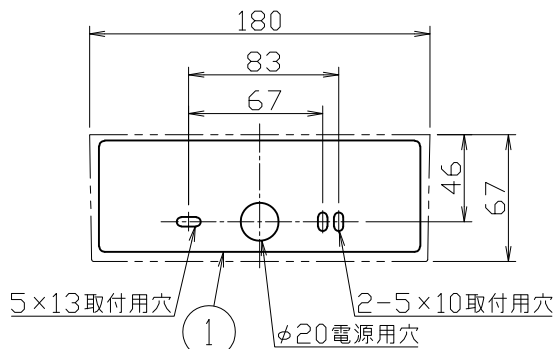



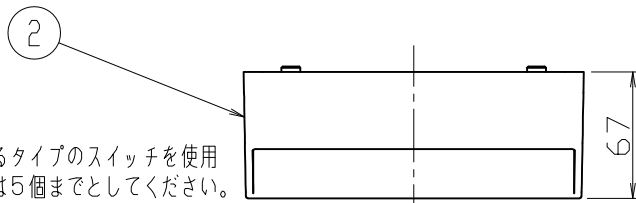

取付寸法（矢視 ①）

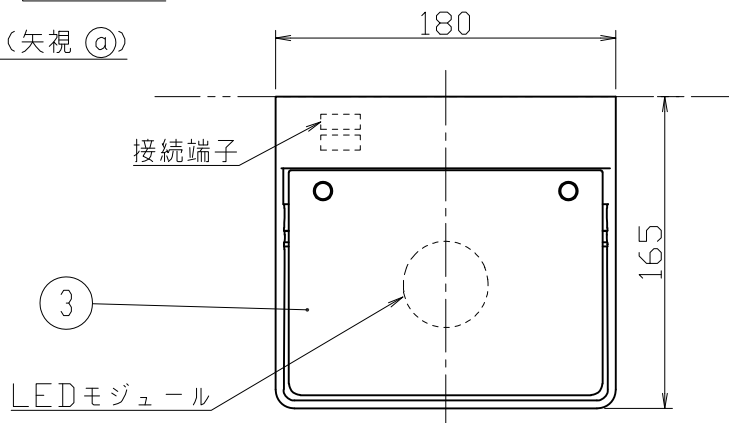

矢視 ②

- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・天井から20cm以上離してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・上面カバー付

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch NAVI
（配線機器適合システム）

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	385 lm
固有エネルギー消費効率	34.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	19 VA	品 名	LEDブラケット	
6					入力電圧	100 V	型 番	AB 40319 L	
5					入力電流	0.19 A	図 番		
4					消費電力	11.1 W	適合ランプ	LED	
3	上面カバー	アクリル	1	乳白色・αクリーン	力 率	－	W×数	11.1W×1灯	
2	本体	アルミダイカスト	1	プレミアムマットホワイト塗装	質 量	0.9 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	取付金具	銅板	1		特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	谷藤
						20211220			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社