
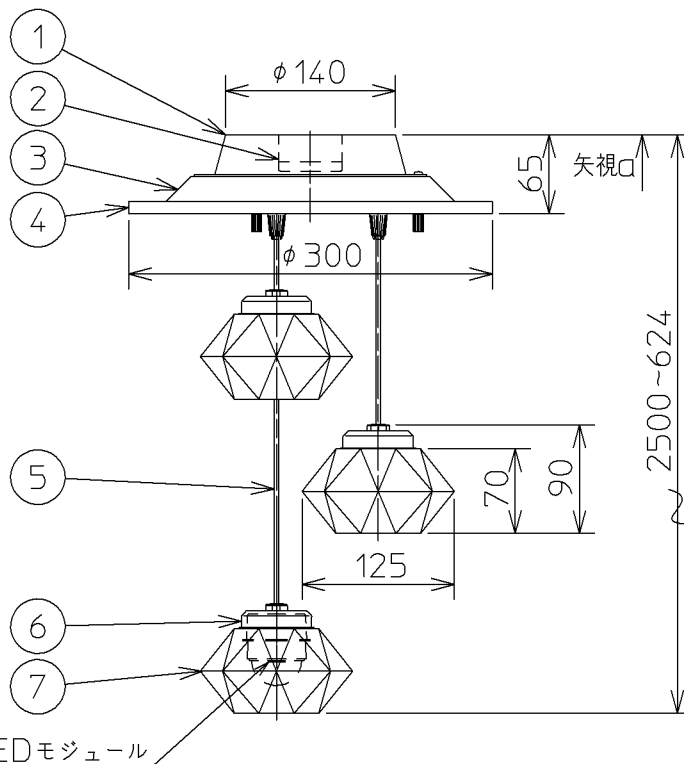
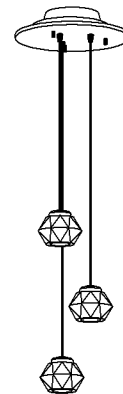


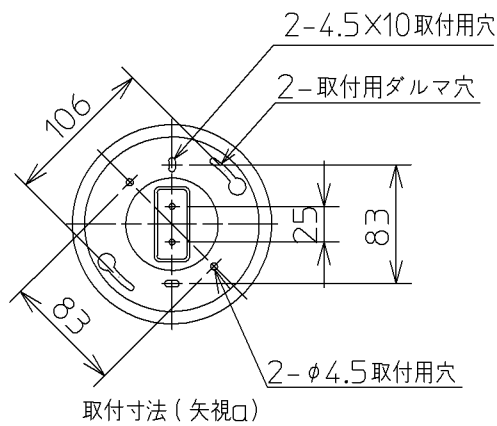

- ・取付簡易型
- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
- ・別売専用調光器(AE36745E・AE44056E)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1980 lm
固有エネルギー消費効率	83.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	グローブ	エコクリスタルガラス	3	透明内面消し	皮相電力	36VA	品 名	LED シャンデリア
6	ホルダー	鋼板	3	クロムメッキ	入力電圧	100 V	型 番	AP 40121 L
5	コード		3	白色	入力電流	0.36 A	図 番	
4	化粧カバー	鋼板	3	クロムメッキ	消費電力	23.8 W	適合ランプ	
3	フランジ	鋼板	1	白色塗装	力 率	-	W×数	23.8W
2	引掛シーリング	プラスチック	1		質 量	5.0 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付フランジ	鋼板	1	白色塗装	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口
								立案
								志村
								20191216

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社