



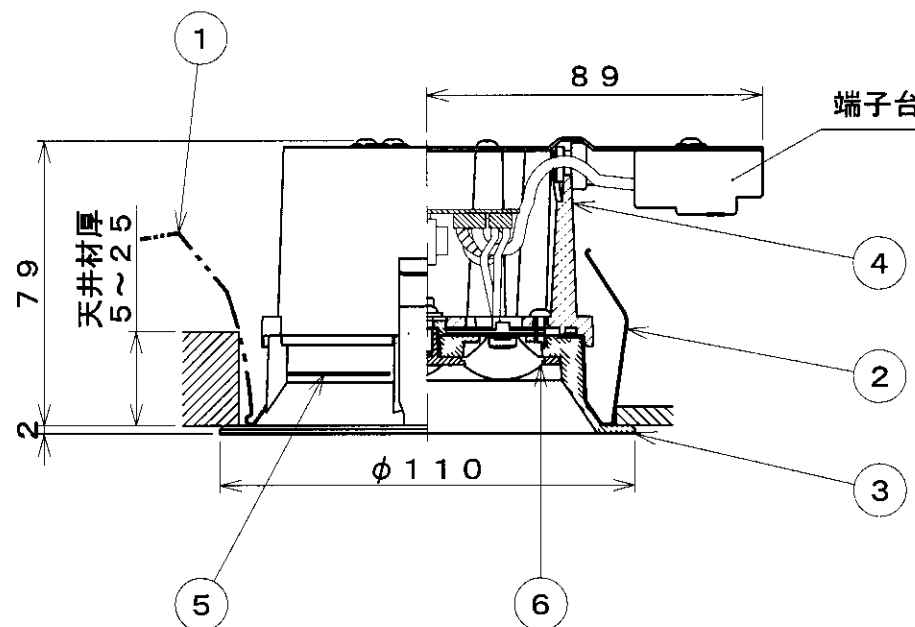

- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
*ただし、本器具同士の連結数は10台までです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けして下さい。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



GI

					型 番	
6	レンズカバー	ポリカーボネート	1	乳半	入力電圧	100V
5	レンズ	ポリカーボネート	5	透明消し	入力電流	0.11A
4	電源カバー	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力	5.5W
3	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力 率	低力率
2	補助板パネ	ステンレス板	2	t0.3	重 量	0.5kg
1	板パネ	ステンレス板	2	t0.4	スイッチ	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	品 名	
					LEDダウンライト	
					適合ランプ LED5灯モジュール	
					W × 数 0.9W×5灯	
					色 ・ 形 電球色 広角 高演色タイプ	
					口 金	
					点灯方式	
					20090416	