




- ・防雨型
- ・セードの取付方法は、ねじ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・自動点滅器付

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電、故障、損傷の原因になります。

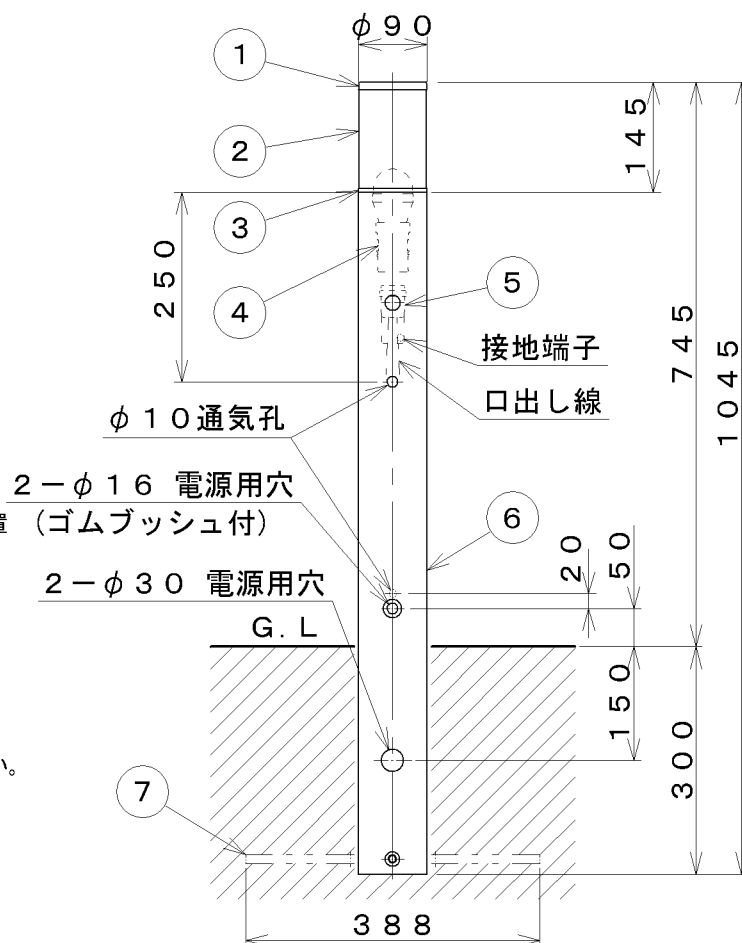

定格光束	355 lm
固有エネルギー消費効率	80.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	ネカセ	アルミ	1		VA	7VA	品 名	LED防雨型ガーデンライト	
6	ポール	アルミ	1	シルバーメタリック塗装	入力電圧	100V	型 番	AUE 664 125	
5	自動点滅器	プラスチック	1		入力電流	0.07A	図 番		
4	ソケット	磁器	1	2P	消費電力	4.4W	適合ランプ	LED電球 LDA4-H/E/W/2	
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	力 率		W×数	4.4W×1灯	
2	セード	ポリカーボネート	1	消し色	質 量	2.0kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)	
1	ヘッドカバー	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口	谷藤
							20190924		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社