

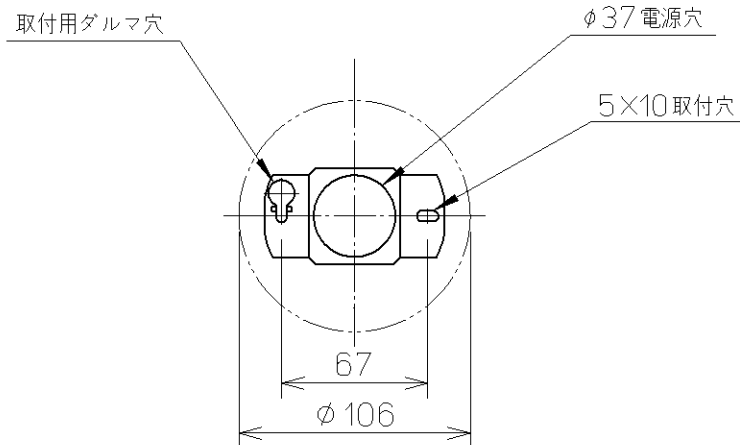




取付寸法（矢視a）

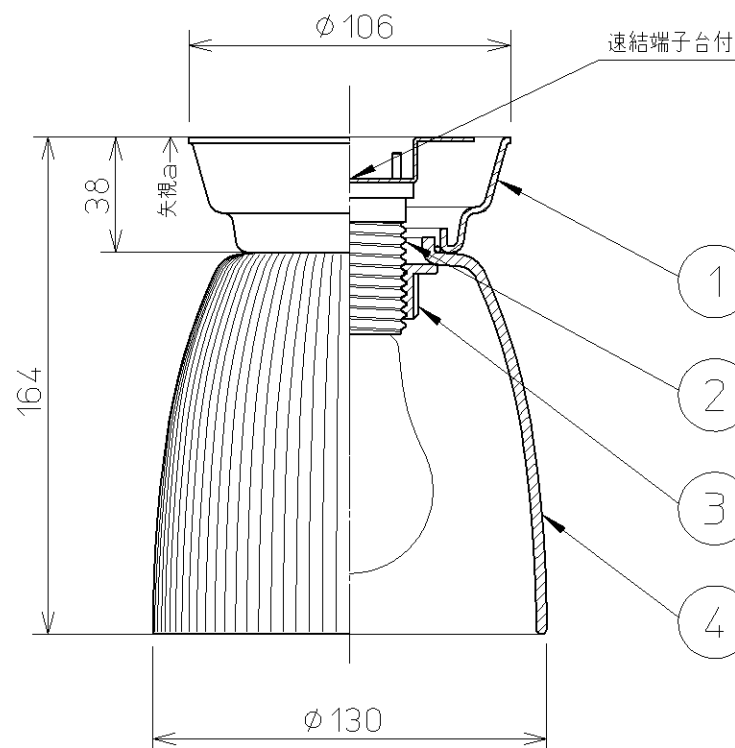

- ・傾斜天井取付可能(最大45°まで)
- ・グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・電球形蛍光灯を使用の場合、調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AHN 600 072
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.20A	品名 蛍光灯シーリング
4	グローブ	ガラス	1	透明消し	消費電力	12W	適合ランプ 電球形蛍光灯 A15形
3	ソケットホルダー	G-PET	1	白	力率	低力率	W × 数 12W × 1灯
2	ソケット	耐熱フェノール	1	黒	重量	0.5kg	色・形 EL(3波長電球色)
1	フランジ	プラスチック	1	白	スイッチ		□ 金 E26
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式 電子安定器(インバーター)
							20110811