

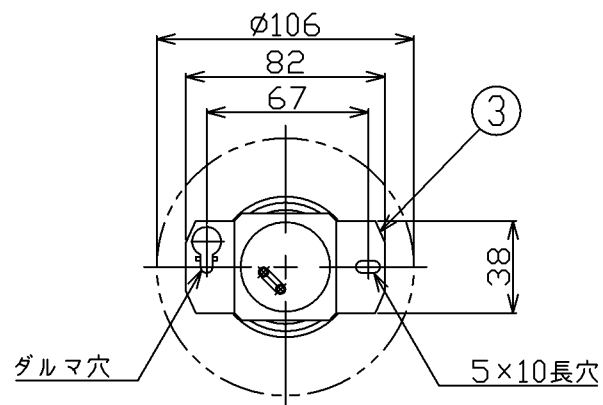




取付寸法（矢視㊸）

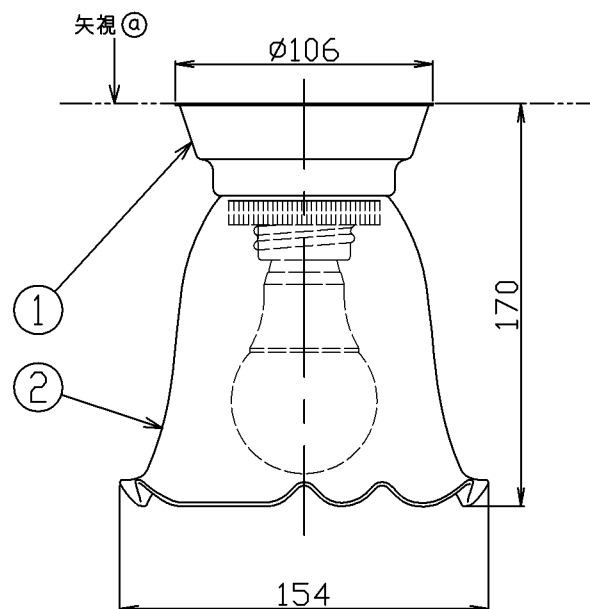

- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AH 37733 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.13A	品 名 LEDシーリングライト
4					消費電力	7.5W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA8-G/50W
3	取付金具	銅板	1	三価クロメート鍍金	力 率		W × 数 7.5W×1灯
2	グローブ	ガラス	1	透明消し	重 量	0.6kg	色 ・ 形 電球色(2700K)
1	フランジ	SPCC/1.0T	1	金古美	スイッチ		口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20130315

コイズミ照明株式会社