

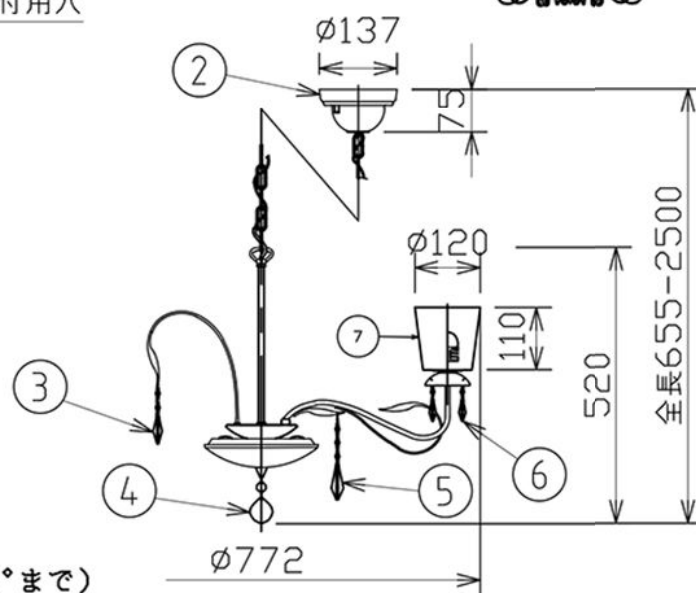


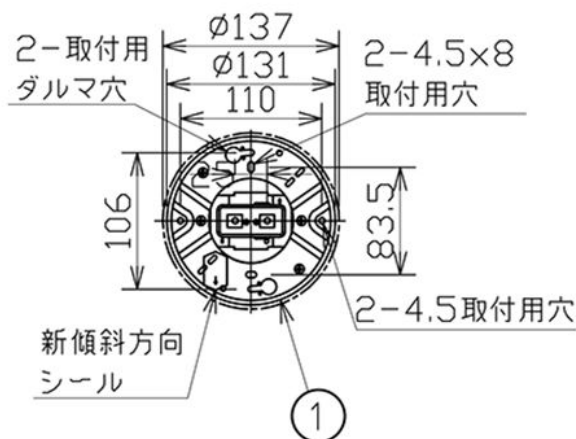

- ・高さ調節可能型
- ・チェーンジョイント付
- ・リモコンスイッチ付
- ・連続調光機能付(100~約1%)
- ・プルレススイッチ機能付
- ・オフタイマー機能付(30分)
- ・取付簡易型 傾斜天井対応(最大45°まで)
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番での発行色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

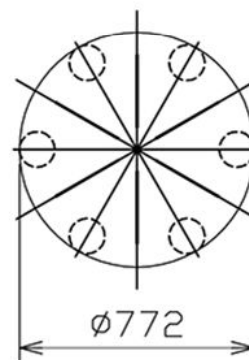

灯具配置図

定格光束	3585lm
消費効率	76.2lm/w

グローブ	ガラス	6	透明	皮相電力	49VA	品名	LEDシャンデリア
ビーズ飾りA	クリスタル	24	透明	入力電圧	100V	型番	AA 42751 L
ビーズ飾りD	クリスタル	6	透明	入力電流	0.49A	図番	
4 ビーズ飾りE	クリスタル	1	透明	消費電力	47.0W	適合ランプ	LED
3 ビーズ飾りB	クリスタル	6	透明	力率		W×数	LED47W
2 フランジ	鋼板	1	クロームメッキ	質量	7.6Kg	色・形	電球色(2700K)
1 取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→調光 (100%~約1%→消灯)	佐久間	野口
							立案
							矢成
							20200128

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社