
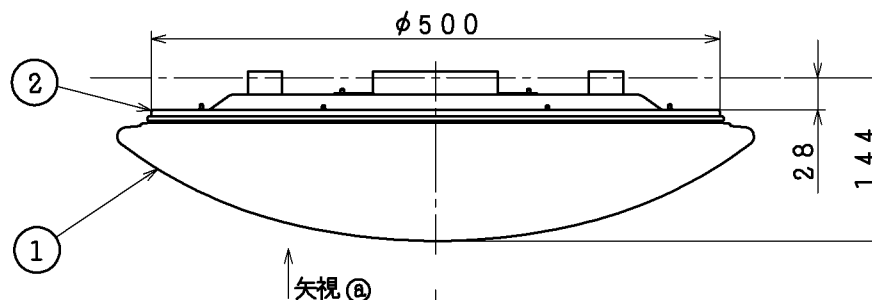


取付寸法（矢視 ②）

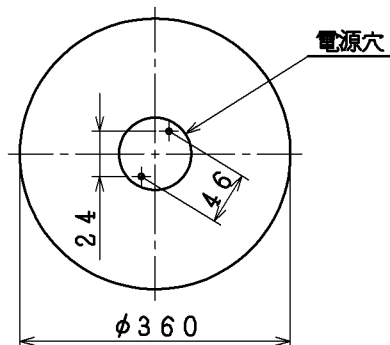

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100～約1%）
- ・保安灯連続調光機能付（100～約30%）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・直付け専用
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型（AE37490E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3405 lm
固有エネルギー消費効率	94.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番
6					入力電圧 100V	AH 41878 L
5					入力電流 0.37 A	品名 LEDシーリングライト
4					消費電力 36.0 W	適合ランプ LED
3					力率 高力率	W x 数 36.0W x 1灯
2	本体	鋼板	1	白色	重量 2.1 kg	色・形 電球色(2700K)
1	セード	アクリル	1	乳白色	スイッチ	口金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→調光(100%~約1%) →LED保安灯(100%~約30%)	点灯方式
					20161205	