




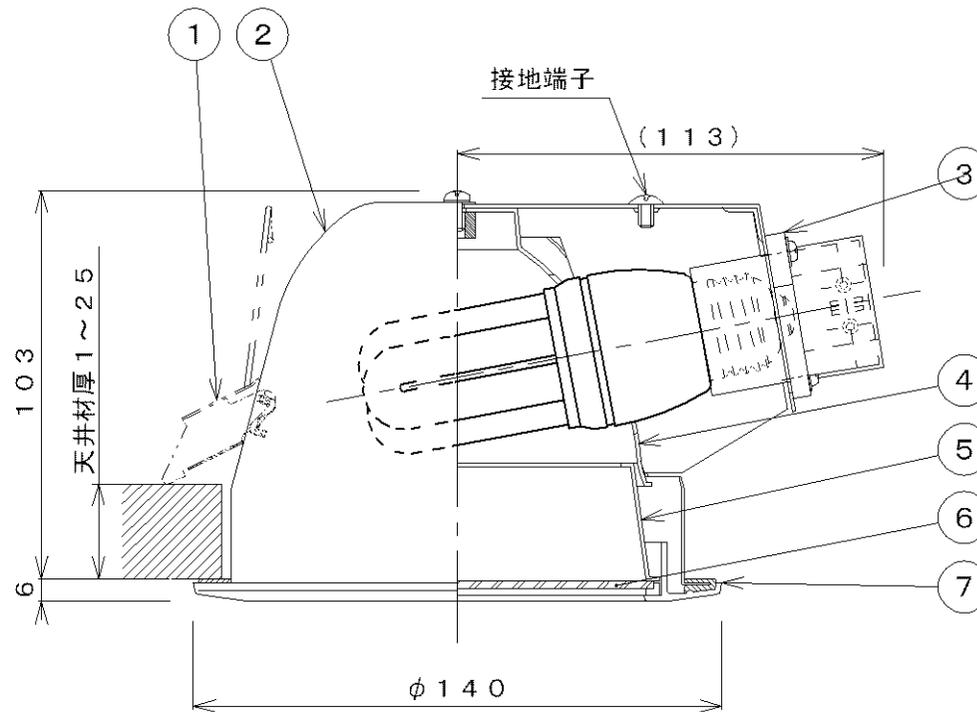

- ・防雨・防湿型
- ・グラスウール敷工法専用
- ・枠の取付方法はVバネ式です。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴室には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面の
すき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる
場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

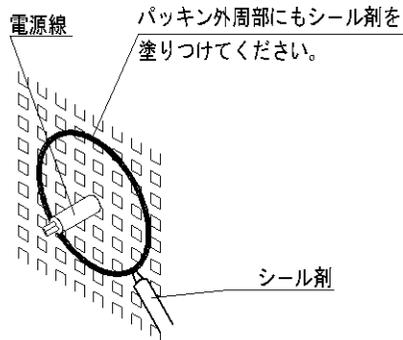

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7	枠	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装	AUN 550 474
6	パネル	アクリル	1	乳白色	
5	反射板	アルミ	1	ホワイト塗装	入力電圧 100V
4	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	入力電流 0.18A
3	ソケット	樹脂	1		消費電力 11W
2	本体	鋼板	1		力率 低力率
1	取付金具	ステンレス板	2		重量 0.6kg
					スイッチ
					適合ランプ 電球形蛍光灯D15形
					W × 数 11W × 1灯
					色・形 EL (3波長形電球色)
					口金 E26
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20091105