

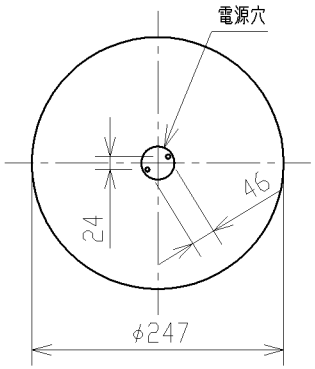


取付寸法（矢視　ⓐ）

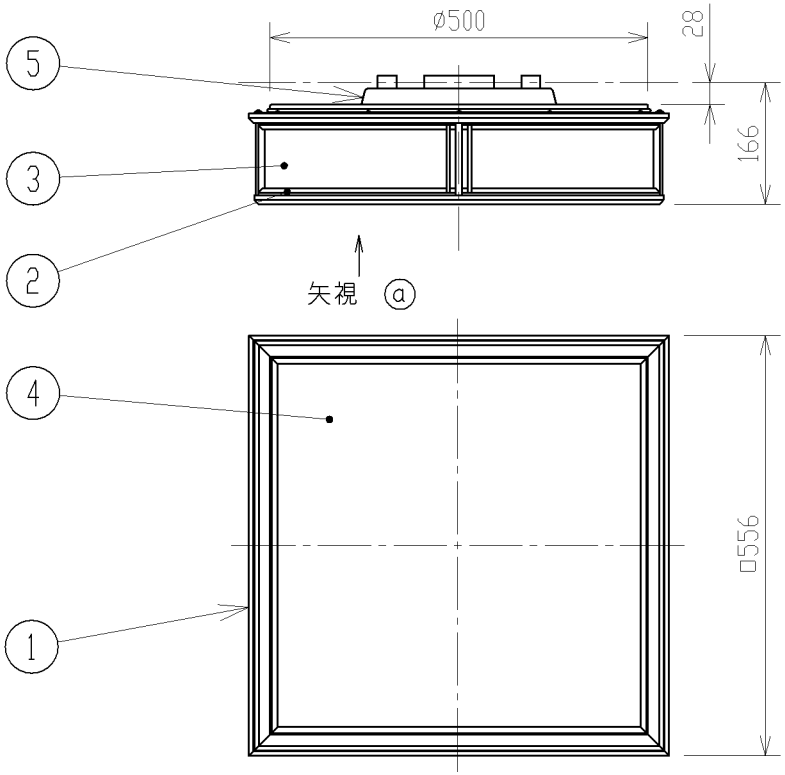



- リモコンスイッチ付
- プルレススイッチ機能付
- 連続調光機能付（１００％～１％）
  保安灯連続調光機能付（１００％～３０％）
- 連続調色機能付（２７００K～６５００K）
- バックアップ機能付
- リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- らくピタⅡ取付
  器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ネジ１本での固定やガタツキのある引掛シーリングへの取付は危険ですのでお避けください。
- セードの取付方法は、枠回転式です。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

定格光束	3125　lm
固有エネルギー消費効率	62,5　lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	本体	鋼板	1	白色
4	下面パネル	アクリル	1	乳白色・αクリーン
3	シート	アクリル	4	和紙入
2	飾	杉柾		
1	枠	白木	1	

入力電圧　100V	型番　AH 37623 L
入力電流　0,53A	品名　LEDシーリングライト
消費電力　50W	適合ランプ　LED
力率　高力率	W X 数　12,6WX4
重量　2,9kg	色・形　2700K~6500K
スイッチ 全灯→調光（100%~1%） →LED保安灯（100%~30%）	口金
	点灯方式
	20140206

コイズミ照明株式会社