
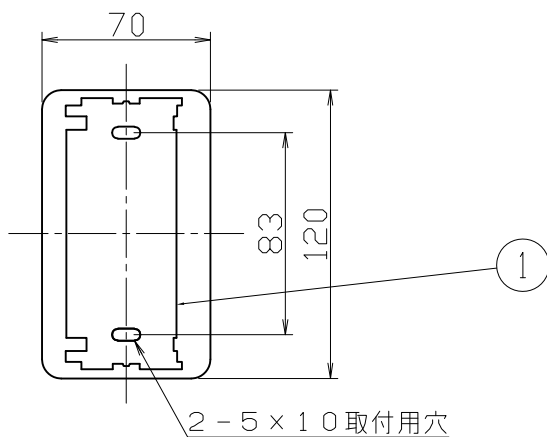
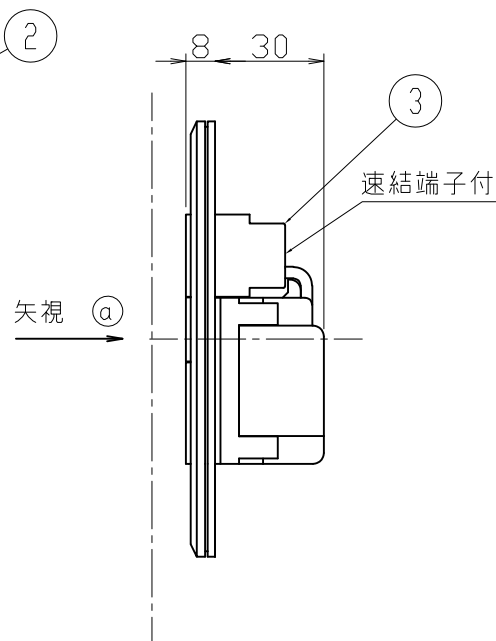


取付寸法 (矢視 ①)

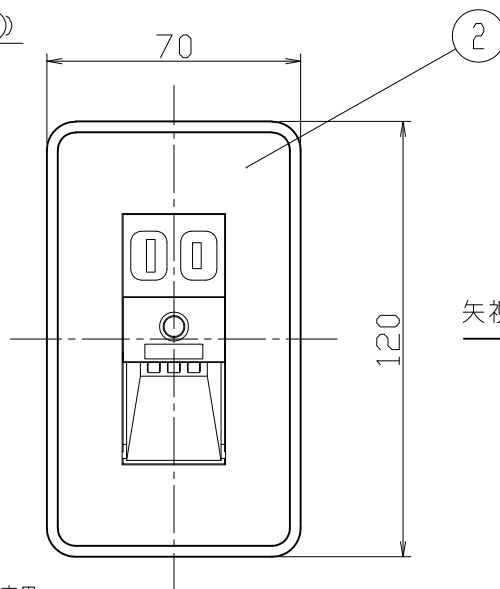

- ・自動点滅器付
- ・1個用スイッチボックス深型取付専用
- ・樹脂ボックスに器具を取付ける場合、ボックスは壁面より約20mm奥に固定してください。
- ・アウトレットボックスに取付ける場合は、83.5mm×46mmの取付穴のあるカバーを使用してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・コンセントとLEDユニットの回路は同一です。スイッチOFFの状態ではコンセントの使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源OFF時に表示灯が点灯するタイプの壁スイッチは使用できません。
- ・コンセント付 (容量1500Wまで)

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	2 VA	品 名	LEDフットライト
6					入力電圧	100 V	型 番	ABE 545 450
5					入力電流	- A	図 番	
4					消費電力	0.3 W	適合ランプ	
3	コンセント	プラスチック	1	白色	力 率	-	W×数	
2	カバー	プラスチック	1	白色	質 量	0.1 kg	色・形	燈色タイプ
1	取付金具	銅板	1		特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								谷藤
								20211220

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社