

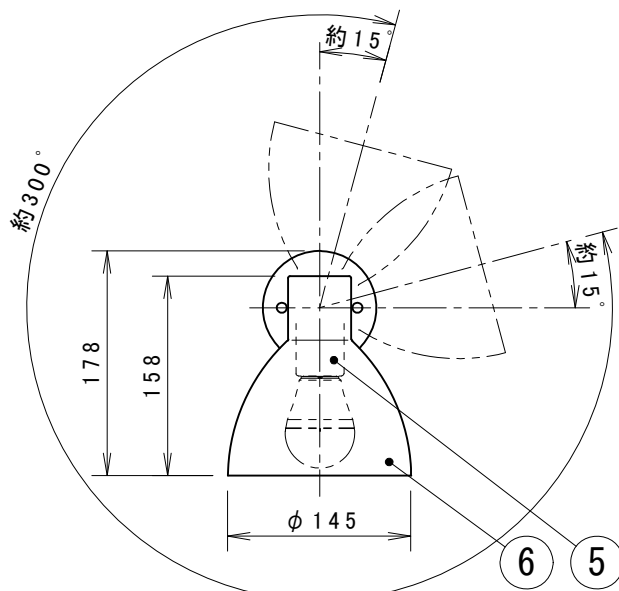


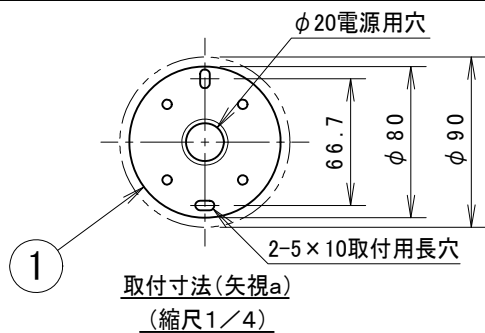

- ・スイッチ付
- ・スイッチ：全灯→消灯
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・電球形蛍光ランプ使用不可
- ・照射近接距離10cm。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・灯具可動型
- ・指定範囲以上、無理に動かさないでください。
- ・蝶ネジをジョイントからはずして可動範囲を変えないでください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

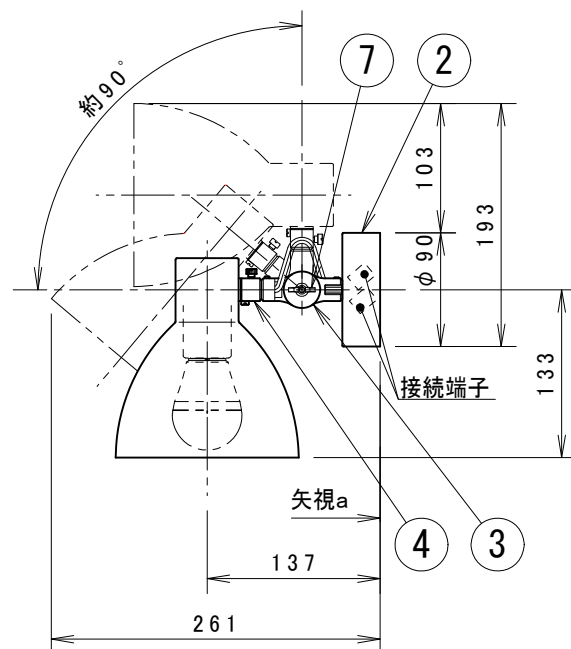

定格光束	310 lm
固有エネルギー消費効率	70.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7	蝶ネジ	鋼	1	ウォームホワイト塗装サテン	皮相電力	8VA	品名	LEDブラケット
6	セード	鋼板	1	ウォームホワイト塗装サテン 内面しんちゅう色塗装	入力電圧	100V	型番	AB51129
5	ソケット	磁器	1	E26	入力電流	0.08A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
4	飾	しんちゅう	1		消費電力	4.4W	力率	-
3	ジョイント	アルミダイカスト	2	ウォームホワイト塗装サテン	質量	0.7kg	W×数	4.4W × 1灯
2	フランジ	鋼板	1	ウォームホワイト塗装サテン	色・形			電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	取付金具	鋼板	1	黒色塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案
部番	部品名	材質	数	備考			1/6	承認 泰 野口 矢成
								図番 AB51129_K_02

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社