



- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ユニバーサルタイプ
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

## ⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

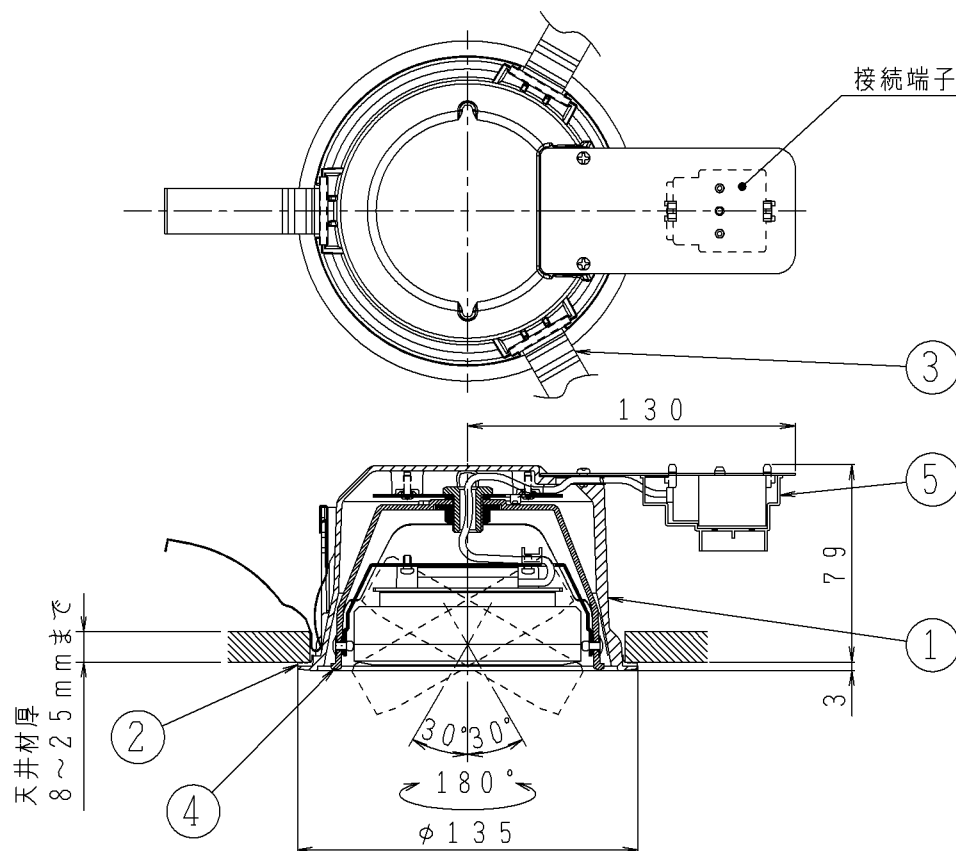

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 560 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 83.6 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

| 7   |           |          |   |            | 型 番                    |
|-----|-----------|----------|---|------------|------------------------|
| 6   |           |          |   | 入力電圧 100V  | AD 35288 L             |
| 5   | 端子台カバー    | シリコン     | 1 | 入力電流 0.11A | 品 名 LED 高気密ダウンライト      |
| 4   | ユニバーサルアーム | アルミダイカスト | 1 | 消費電力 6.7W  | 適合ランプ 電球形LEDランプ LDF7-H |
| 3   | 取付パネ      | ステンレス板   | 3 | 力 率        | W × 数 6.7W × 1灯        |
| 2   | 本体パッキン    | シリコン     | 1 | 重 量 0.7kg  | 色 ・ 形 昼白色（5000K）       |
| 1   | 本体枠       | アルミダイカスト | 1 | スイッチ       | □ 金 GX53-1a            |
| 部 番 | 部 品 名     | 材 質      | 数 | 備 考        | 点灯方式                   |
|     |           |          |   |            | 20140225               |