



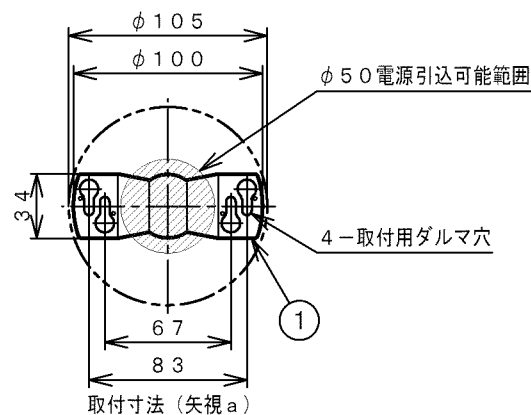

- ・調光範囲（100%～約3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・別売専用調光器（AE39784E・AE39786E）
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

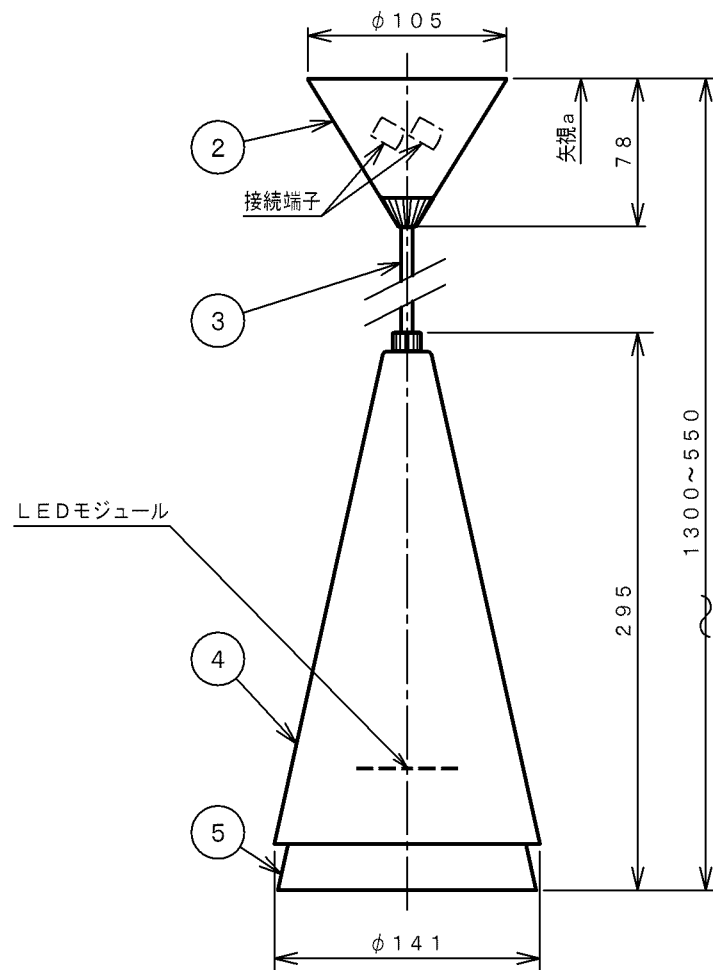

別売専用調光器との接続台数
11台まで

定格光束	365 lm
固有エネルギー消費効率	38.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					型 番
6				入力電圧 100V	AP 40559 L
5	内セード	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	品 名 LEDペンダント
4	外セード	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	適合ランプ LED
3	コード		1	白色	消費電力 9.4W
2	フランジ	鋼板	1	オフホワイト塗装	力 率
1	取付金具	鋼板	1	黒色	重 量 1.1kg
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ
					口 金
					点灯方式
					20140417