



- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LDA4L-G/K4専用
- ・白熱ランプ使用不可
- ・電球形蛍光灯使用不可
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行って下さい。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では、使用できません。
- ・部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・絶縁台不要

取付寸法(矢視a)

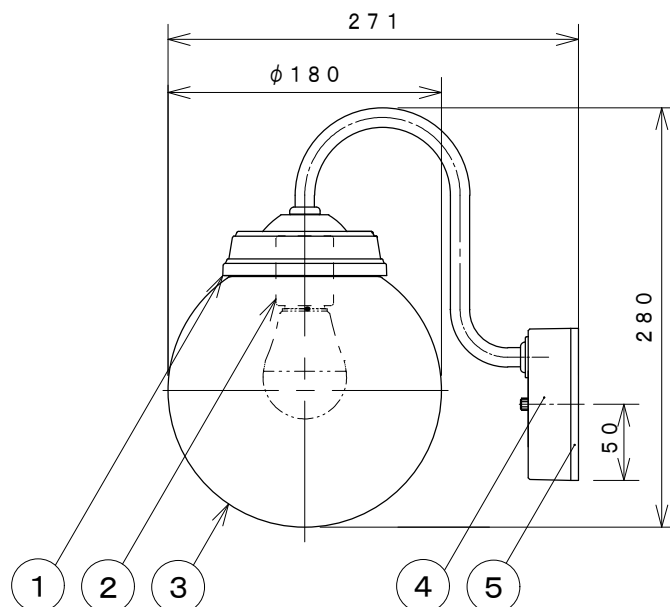

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

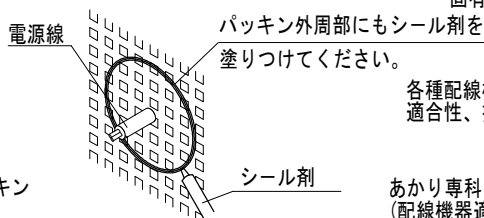

定格光束	350 lm
固有エネルギー消費効率	79.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	8VA	品名	LED防雨型ブラケット
6					入力電圧	100V	型番	AU40254L
5	フランジパッキン	EPT単発泡	1	黒色	入力電流	0.08A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4L-G/K4
4	フランジ	アルミダイカスト	1	茶色塗装	消費電力	4.4W	W×数	4.4W×1灯
3	グローブ	ガラス	1	透明 内面白色塗装	力率	—	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
2	ソケット	磁器	1	E26	質量	2.0kg	縮尺	1/5
1	ホルダー	ステンレス	1	茶色塗装	特記事項	IP23	承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			千田	立案
							志村	宮本
							図番	AU40254L_K_00

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社