




取付寸法（矢視ⓐ）

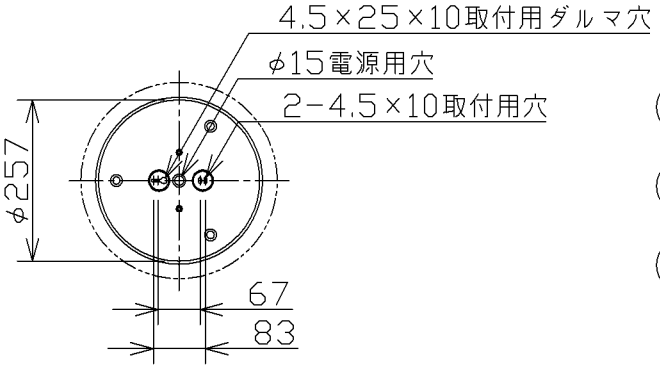

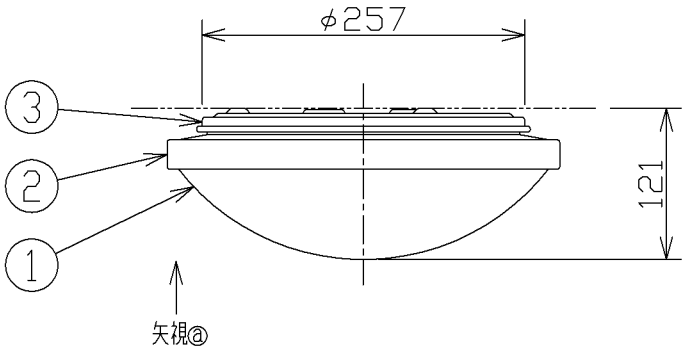

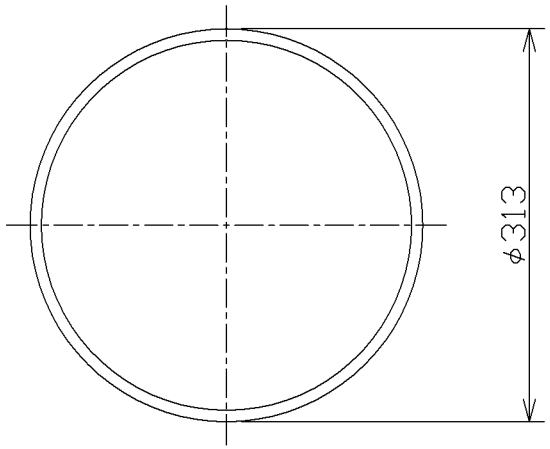

- セード取付方法は、セードアップターンU式です。
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	本体	鋼板	1	白色
2	飾り	塩化ビニール樹脂	1	ナチュラル色
1	セード	アクリル	1	乳白色

入力電圧	100 V
入力電流	0.10 A
消費電力	6.3 W
力率	
重量	0.9 kg
スイッチ	

型番	AH 38258 L
品名	ＬＥＤシーリングライト
適合ランプ	ＬＥＤ１球モジュール
Ｗ Ｘ 数	6.3W×1灯
色・形	電球色（2700K）
口金	
点灯方式	
	20130430

コイズミ照明株式会社