


取付寸法 (矢視 a)



- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井取付可能（最大55°まで）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型
- ・別売専用調光器（AE36745E）

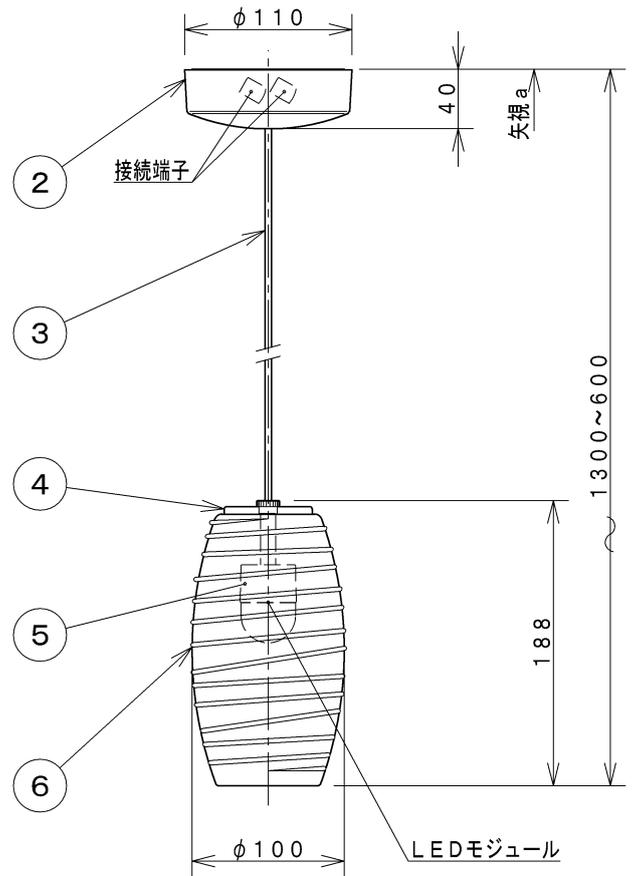

## ⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との  
接続台数

21台まで

定格光束	290 lm
固有エネルギー消費効率	60.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	7VA	品名	LEDペンダント
6	グローブ	ガラス	1	アンバー	入力電圧	100V	型番	
5	本体	アルミダイカスト	1	白色塗装	入力電流	0.07A	図番	<b>AP 47578 L</b>
4	グローブホルダー	鋼板	1	クロムメッキ	消費電力	4.8W	適合ランプ	LED
3	コード		1	黒色	力率	-	W×数	4.8W × 1灯
2	フランジ	プラスチック	1	黒色	質量	0.7kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付金具	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口
20200820								

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社