

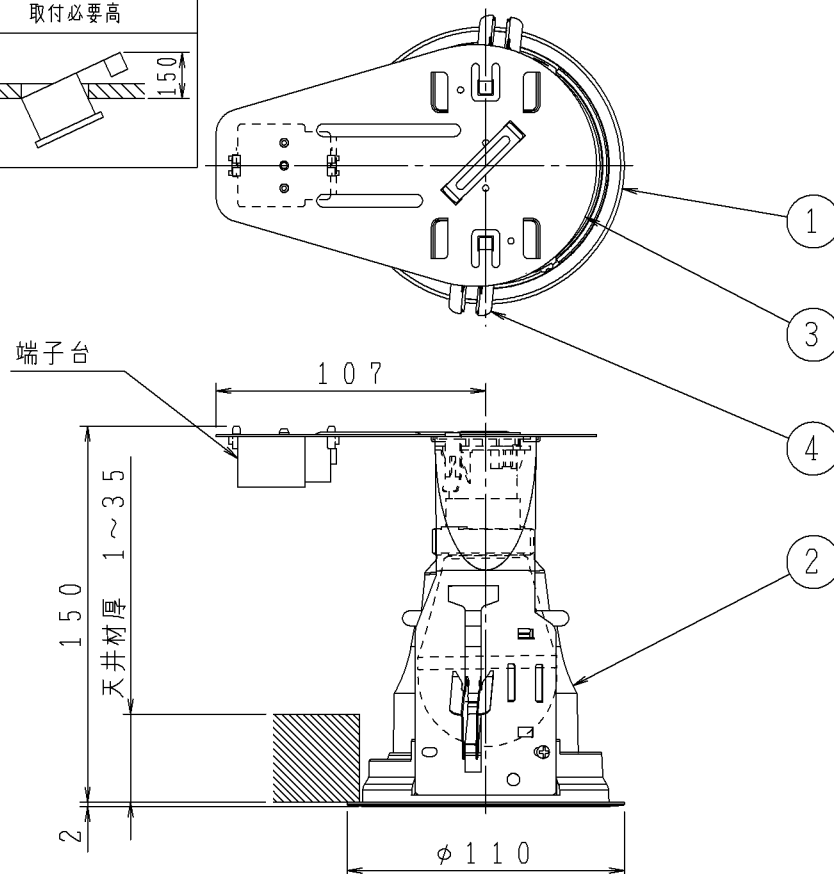
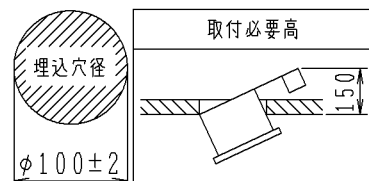


- ・接続端子の容量は20Aです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

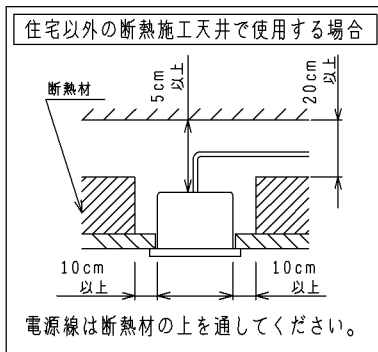

壁スイッチとの
接続台数
71台まで

定格光束	330 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番	AD 37609 L
6				入力電圧	100V	
5				入力電流	0.07A	品 名 LEDダウンライト
4	取付金具	ステンレス板	2	消費電力	4.4W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA4-H/E/W/2
3	本体	銅板	1	力 率		W × 数 4.4W × 1灯
2	反射板	アルミ	1	重 量	0.4kg	色 ・ 形 電球色(2700K)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ		□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20171122