



- ・壁スイッチ操作で段調光(100%→約50%→約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・散光

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材を被せた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、タンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

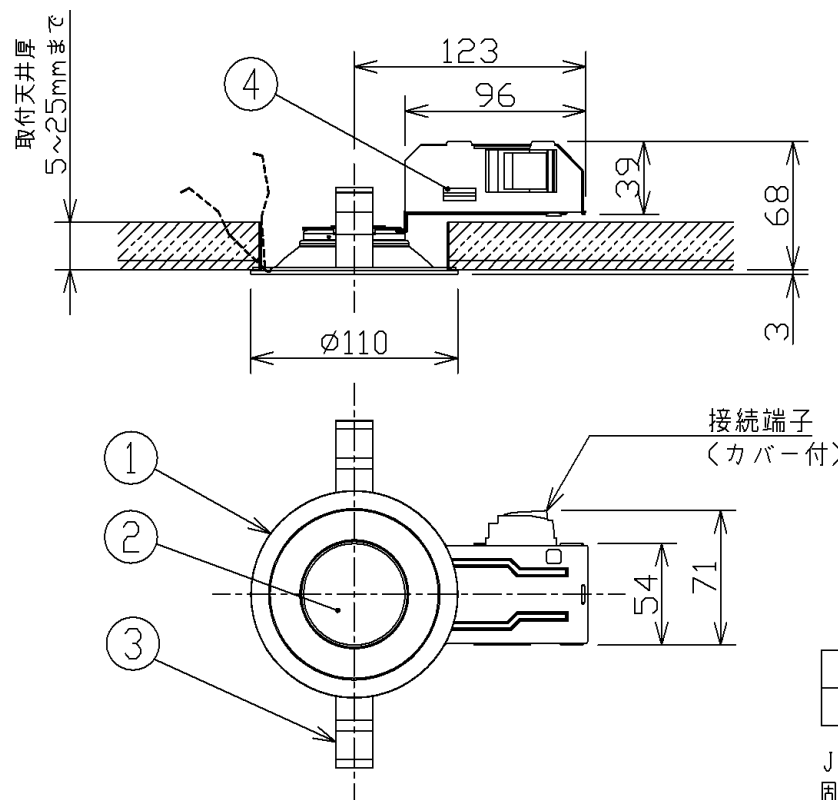

定格光束	650 lm
固有エネルギー消費効率	85.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					AD 42798 L
6				入力電圧 100 V	
5				入力電流 0.13 A	
4	電源カバー	銅板	1	脱脂	品名 LED高気密ダウンライト
3	取付バネ	ステンレス板	2		適合ランプ LED
2	パネル	ポリカーボネート	1	乳白色 消し	W × 数 7.6W×1灯
1	枠	銅板	1	ファインホワイト色 塗装	重 量 0.3 kg
					色 ・ 形 電球色(2700K)
					スイッチ
					点灯方式
					20150519