

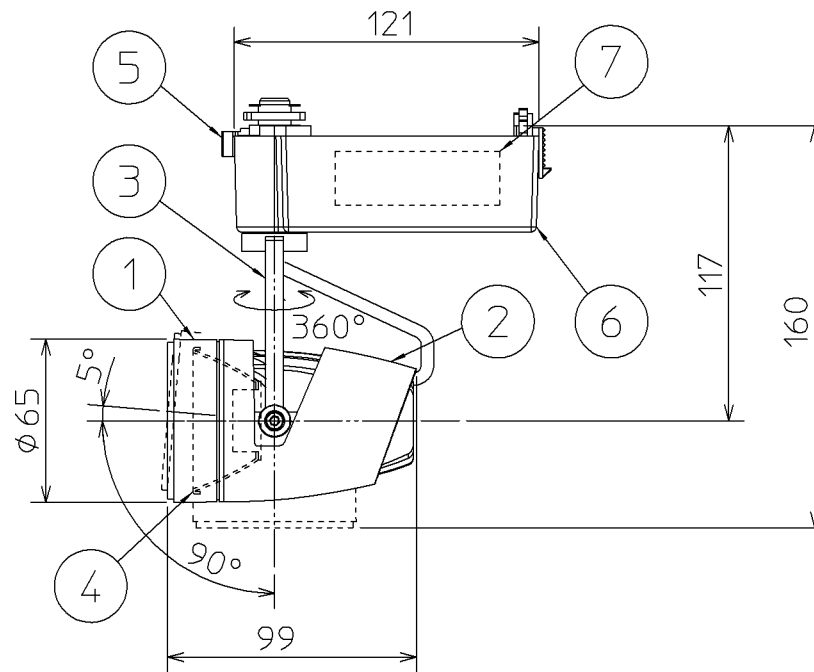


- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・広角配光(30°)
- ・調光タイプ：調光範囲(100～約1%)
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
- ・オプションレンズ別売取付可能
- ・オプションフード別売取付可能

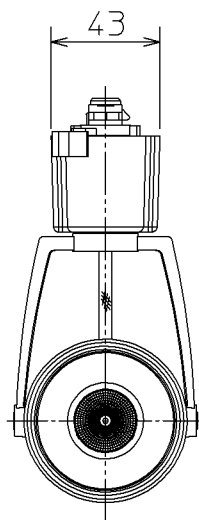

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
AE36745E	AE44056E	XE45300E	
38台まで	10台まで	29台まで	6台まで

定格光束	865 lm
固有エネルギー消費効率	81.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	LED電源		1			型 番	XS 47781 L
6	LED電源BOX	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	入力電圧 100 V	品 名	LEDスポットライト
5	安定器プラグ組品	ポリカーボネート	1	黒色	入力電流 0.20 A	適合ランプ	LED
4	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	消費電力 10.6 W	W × 数	10.6W×1灯
3	アーム	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	力 率 -	色 ・ 形	電球色(3000K)・Ra97
2	カバー	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	重 量 0.5 kg	口 金	
1	フード	アルミダイカスト	1	ブラック塗装(内面ツヤ消しブラック塗装)	スイッチ	点灯方式	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20170526