
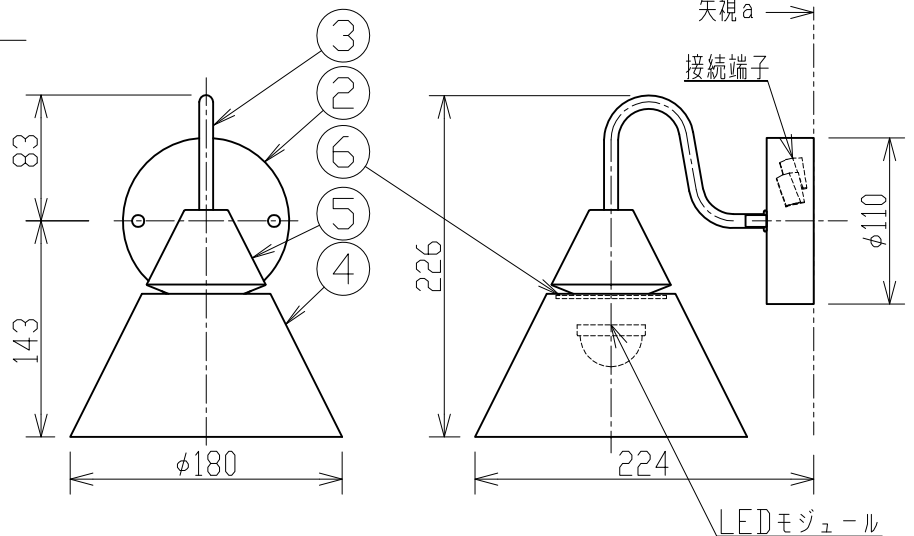


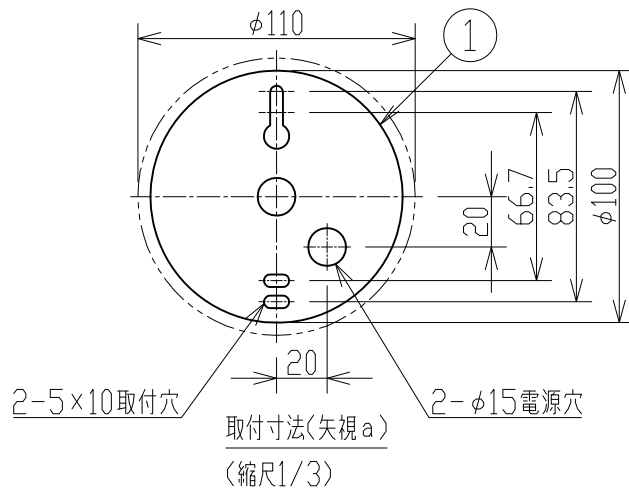

定格光束	465 lm
固有エネルギー消費効率	71.5 lm/W

△安全に関するご注意

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力 11VA	品 名 LEDブラケット
6	上面カバー	アクリル	1	乳白色	入力電圧 100 V
5	飾	ウォールナット	1		入力電流 0.11 A
4	セード	銅板	1	ディープネイビー塗装マット	消費電力 6.5 W
3	アーム	銅	1	マットブラック塗装	力 率 -
2	フランジ	銅板	1	マットブラック塗装	W×数 6.5W×1灯
1	取付金具	銅板	1		質 量 0.9 kg
				特記事項	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	縮尺
					承認 審査 立案 千田 志村 芝田
					1/5
					図 番 AB52223_K_01

コイズミ照明株式会社