

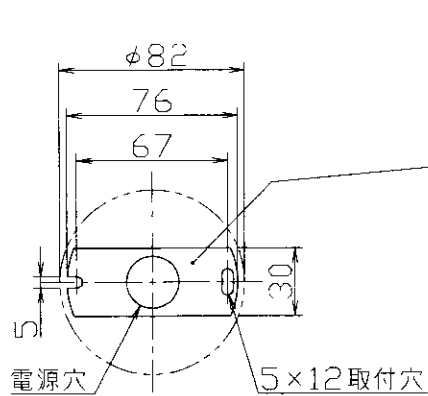



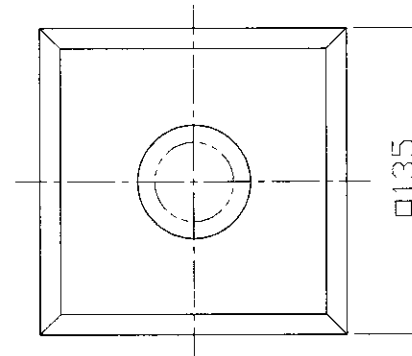

取付寸法（矢視 ①）

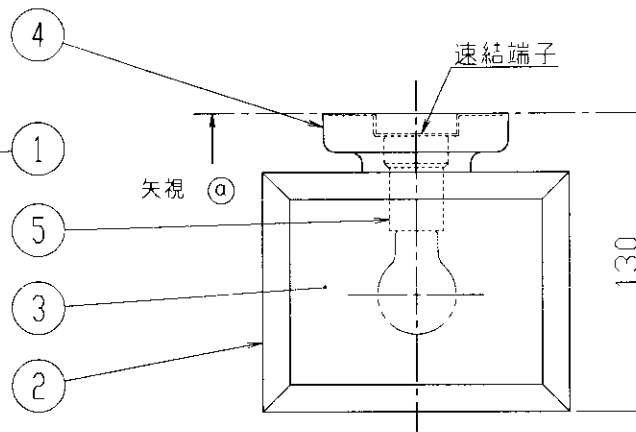

- ・セード取付方法は、グローブ押え式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・電球形蛍光灯A10形使用可能
電球形蛍光灯を使用の場合、調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					型 番
6				入力電圧 100 V	AHE 670 151
5	ソケット	プラスチック	1	白色	品 名 白熱灯シーリング
4	フランジ	プラスチック	1	黒色	消費電力 40 W
3	シート	強化和紙	4		力 率
2	枠	白木	1		重 量 0.2 kg
1	取付金具	銅板	1		ス イ ッ チ
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	適 合 ラ ン プ ク リ プ ト ン 球
					W × 数 40W×1灯
					色 ・ 形 PS35
					口 金 E17
					点 灯 方 式
					20090304