
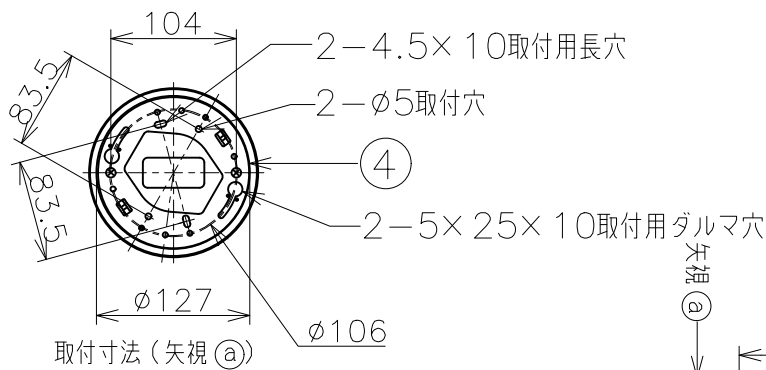


- ・取付簡易型
- ・専用セードAE42143E(別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型
- ・チェーンジョイント付

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です、湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

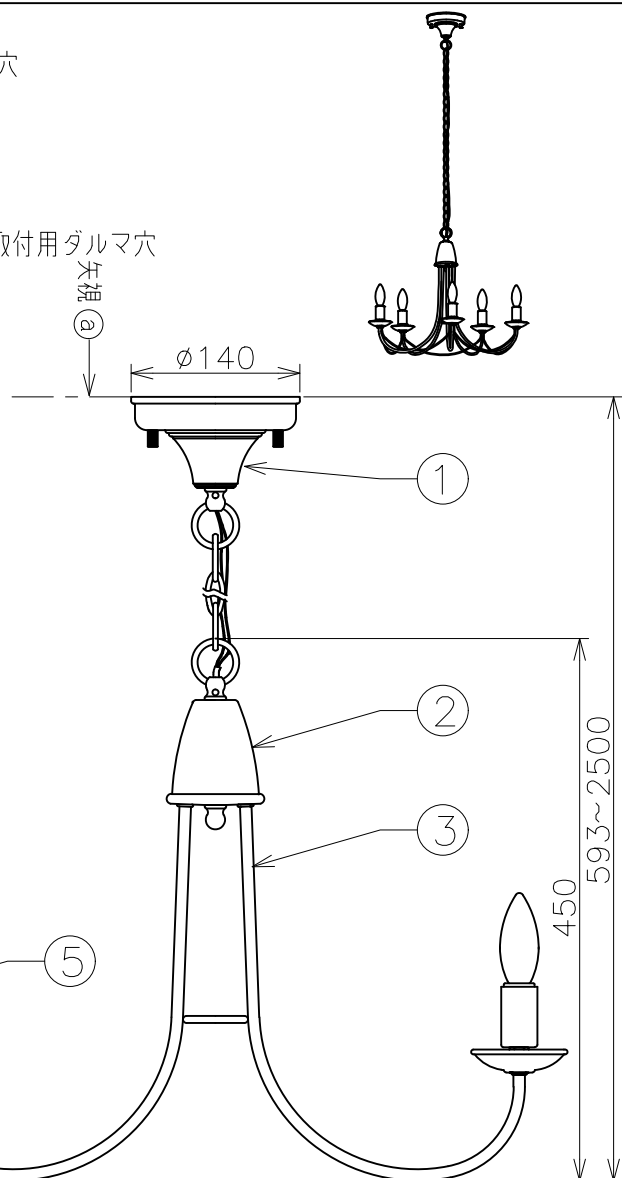

定格光束	2000 lm
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	35VA	品名	LEDシャンデリア		
6				入力電圧	100V	型番	AA 42145 L		
5	ソケット	磁器	5	E17	入力電流	0.35A	適合ランプ	水雷球形LEDランプLDC4L-E17	
4	取付金具	銅板	1	亜鉛メッキ・クロメート仕上	消費電力	20.0W	W×数	4.0W×5灯	
3	アーム	鋼管	1	錆色塗装ハンドペイント仕上	力率	—	色・形	電球色(2700K)	
2	本体	銅板	1	錆色塗装ハンドペイント仕上	質量	2.9Kg	縮尺	1:6	
1	フランジ	銅板	1	錆色塗装ハンドペイント仕上	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			千田	志村	芝田
							図番	AA42145L_K_05	

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社