
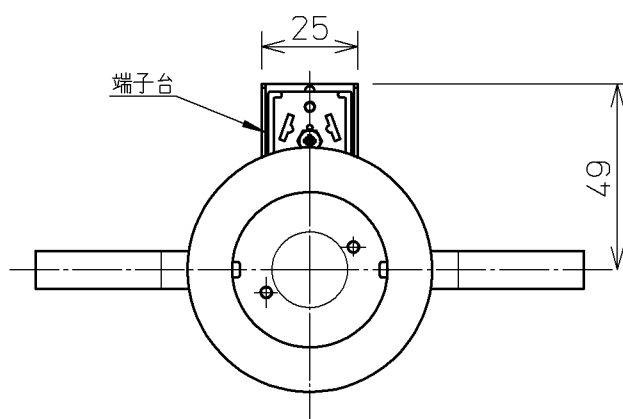
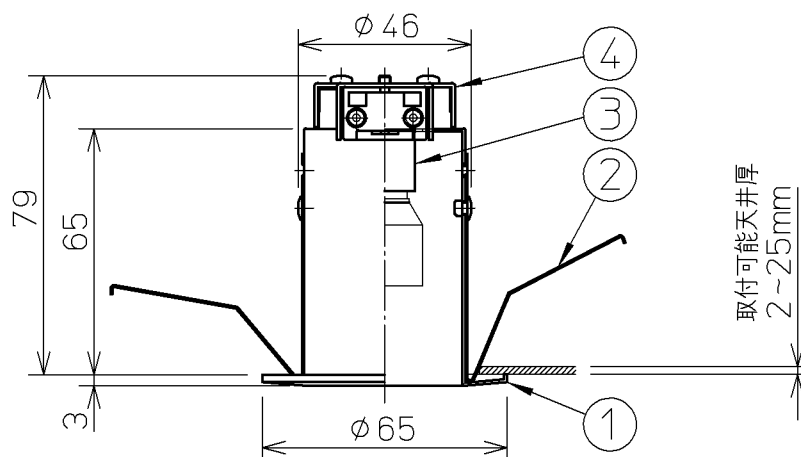




- ・ グラスウール敷施工可能型
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 調光器は使用できません
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・ 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 電源OFF時に表示が点灯するタイプの壁スイッチは1個までの使用としてください。

### ⚠安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 1.5 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 2.1 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

|        |       |       |   |            |      |        |          |                         |    |
|--------|-------|-------|---|------------|------|--------|----------|-------------------------|----|
| 7      |       |       |   |            | 皮相電力 | 1VA    | 品 名      | LEDダウンライト               |    |
| 6      |       |       |   |            | 入力電圧 | 100V   | 型 番      |                         |    |
| 5      |       |       |   |            | 入力電流 | 0.007A | 図 番      | AD 38586 L              |    |
| 4      | ソケット台 | 鋼板    | 1 |            | 消費電力 | 0.7W   | 適合ランプ    | 電球形LEDランプ LDT1L-H-E12/3 |    |
| 3      | ソケット  | PBT樹脂 | 1 | E12        | 力 率  | -      | W×数      | 0.7W × 1灯               |    |
| 2      | 取付バネ  | 鋼板    | 2 |            | 質 量  | 0.1kg  | 色・形      | 電球色相当                   |    |
| 1      | 本体    | 鋼板    | 1 | ファインホワイト塗装 | 特記事項 |        | 承認       | 審査                      | 立案 |
| 部<br>番 | 部 品 名 | 材 質   | 数 | 備 考        |      |        | 佐久間      | 野口                      | 藤本 |
|        |       |       |   |            |      |        | 20190920 |                         |    |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

20190920