

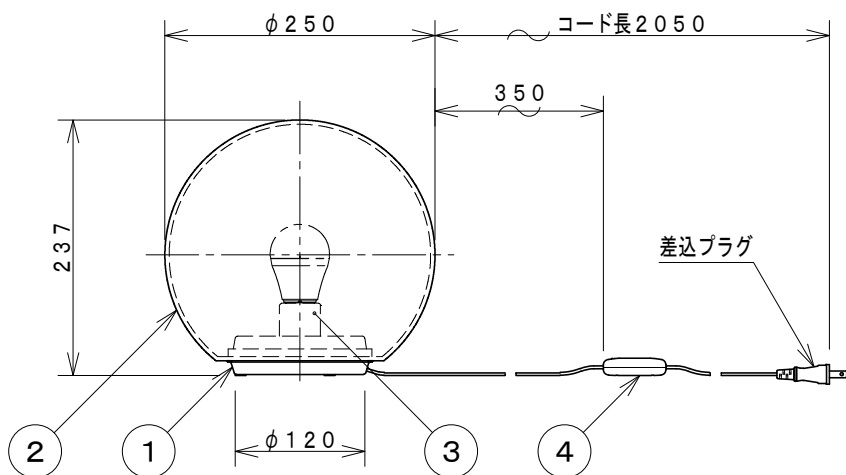




- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・差込プラグ付
- ・スイッチ付
- ・白熱ランプ使用不可
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

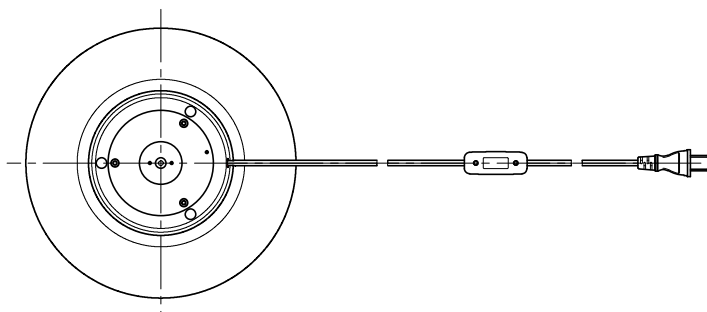

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

定格光束	450 lm
固有エネルギー消費効率	102.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力	8VA	品名	LEDスタンド
6				入力電圧	100V	型番	
5				入力電流	0.08A	図番	AT 51163
4	スイッチ	プラスチック	1	消費電力	4.4W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
3	ソケット	磁器	1	力率	—	W×数	4.4W × 1灯
2	セード	プラスチック	1	質量	1.0kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	本体	鋼板	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ 全灯 → 消灯	泰	野口
							立案
							矢成
							20221110

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社