
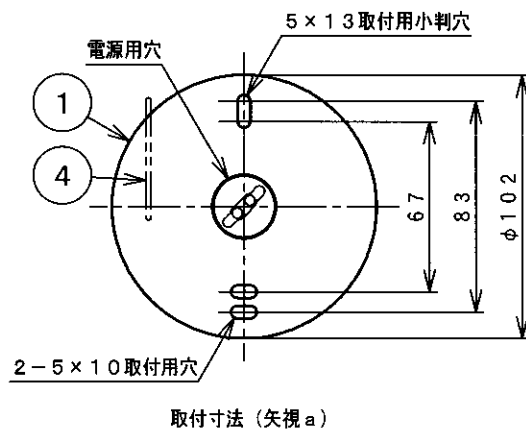
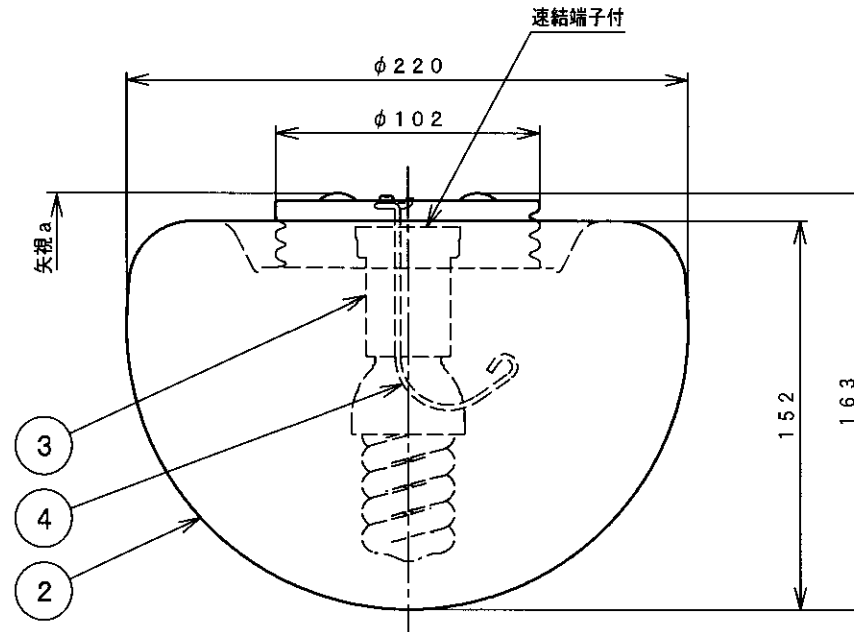


傾斜天井や壁面へ取付けする場合は、引掛金具の開口部が上を向くように取り付けてください。



- ・EFD15EL/10HS (クイックランプ内蔵) 同梱器具
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・直付・壁付面用型
- ・傾斜天井取付可能
- ・グローブ取付方法は、ねじ込式です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AHN 600 105
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.18A	品 名 蛍光灯シーリングライト
4	引掛金具	ステンレス棒	1		消費電力	10W	適合ランプ 電球形蛍光灯 D15形
3	ソケット	プラスチック	1	黒色	力 率	低力率	W × 数 10W × 1灯
2	グローブ	ガラス	1	透明消し (内面白色塗装)	重 量	1.4kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	取付金具	鋼板	1	オフホワイト塗装	スイッチ		口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式 電子安定器 (インバータ)
							20091222