


- 防雨型
- 人感センサ付（タイマー付ON・OFFタイプ）
- ＥＦＤ１５ＥＬ／１０Ｈ２同梱器具
- 壁付け専用
- グローブの取付方法はねじ込み式です。
- 電球形蛍光灯Ｄ１５形専用
- 調光器は使用できません。
- センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- Ｄ種（第三種）接地工事を行ってください。
- 絶縁台不要


⚠安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付はできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。
- 取付面よりも大きな面に取付けてください。
- タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
  また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
  指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

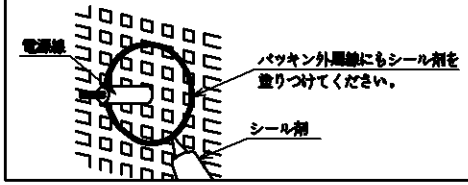

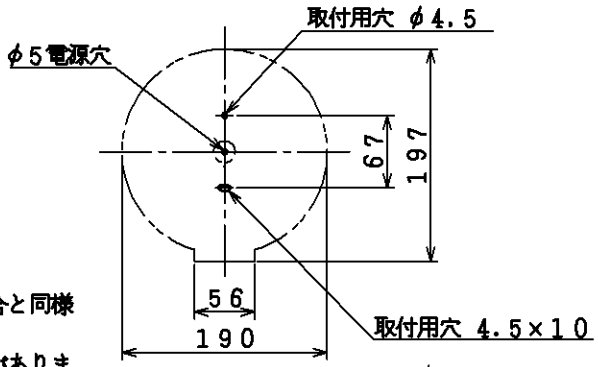



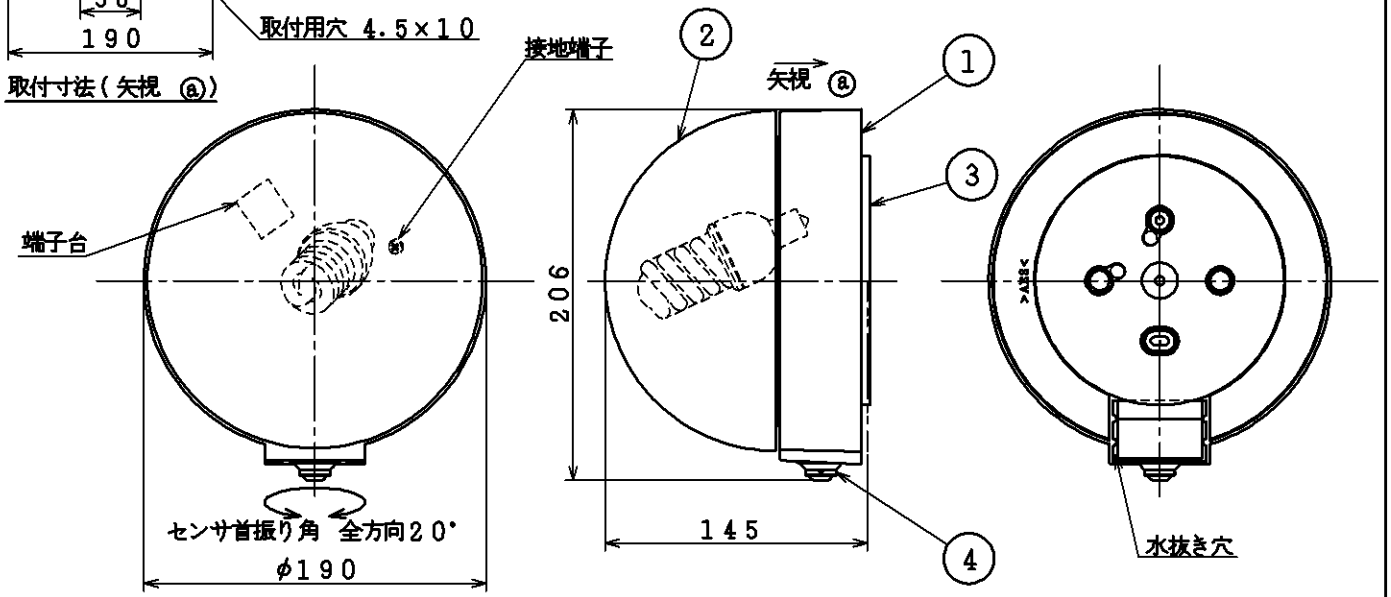

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4	センサ	プラスチック	1	白色
3	パッキン	ＥＰＴゴム	1	黒色
2	グローブ	アクリル	1	乳白色
1	本体	プラスチック	1	オフホワイト色塗装

入力電圧	１００Ｖ
入力電流	０．１７Ａ
消費電力	１０Ｗ
力率	低力率
重量	０．６ｋｇ
スイッチ	

型番	ＡＵＮ ６４７ ０９０
品名	蛍光灯防雨型ブラケット
適合ランプ	電球形蛍光ランプ Ｄ１５形
Ｗ×数	１０Ｗ × １灯
色・形	ＥＬ（３波長形電球色）
口金	Ｅ１７
点灯方式	電子安定器（インバータ）
	２０１１０３０３

コイズミ照明株式会社