


- ・調光範囲（１００％～約１％）
- ・調色範囲（２７００Ｋ～１９００Ｋ、調光に連動）
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・別売専用調光器（ＡＥ３６７４５Ｅ）
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・手作り品のため模様や色は個々に異なります。
- ・高さ調節可能型

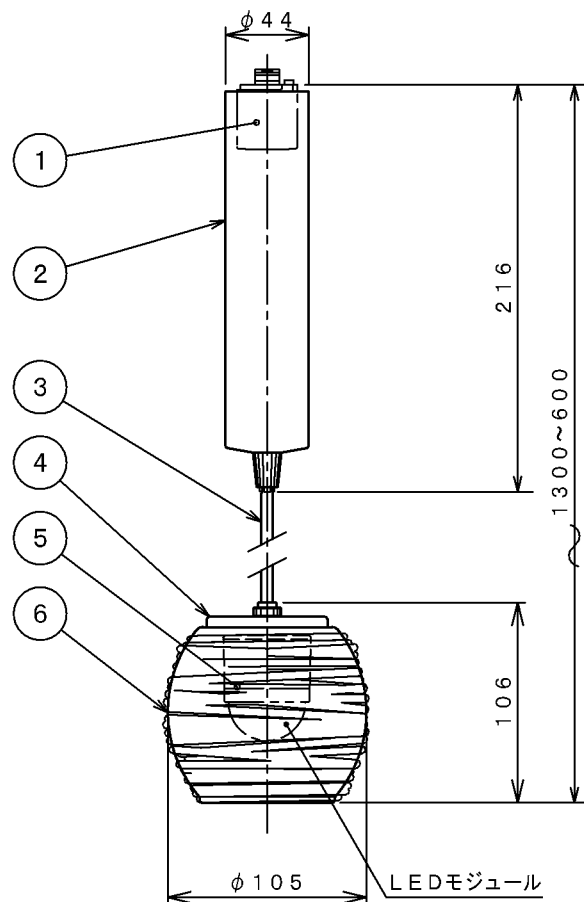

別売専用調光器との接続台数
１５台まで

定格光束	５１０lm
固有エネルギー消費効率	６２．９lm／W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7					型 番
6	グローブ	ガラス	1	透明	入力電圧 100V
5	本体	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装	入力電流 0.13A
4	グローブホルダー	銅板	1	クロムメッキ	消費電力 8.1W
3	コード		1	白色	力 率
2	カバー	アルミ	1	ファインホワイト塗装	重 量 0.8kg
1	プラグ	ポリカーボネート	1	白色	スイッチ
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	口 金
					点灯方式
					20160923