



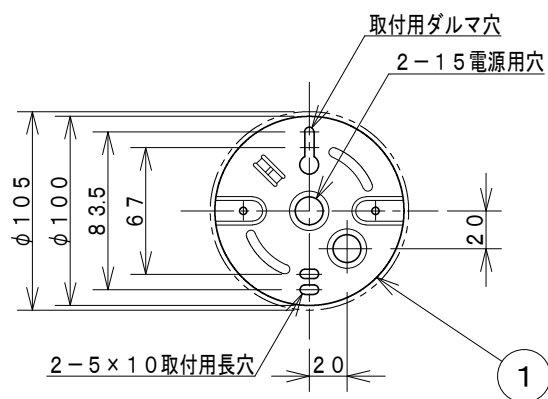

取付寸法 (矢視 a)

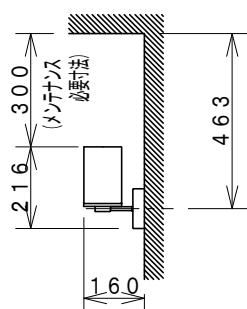

- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・グローブ着脱スペースとして、器具上面から30cm以上必要です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・上向き・下向き取付可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	450 lm
固有エネルギー消費効率	102.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	8 VA	品 名	LEDブラケット
6	ソケット	磁器	1		入力電圧	100 V	型 番	
5	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	入力電流	0.08 A	図 番	AB 39679 L
4	グローブホルダー	アルミダイカスト	1	クロムメッキ	消費電力	4.4 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4
3	アーム	鋼管	1	クロムメッキ	力 率	—	W×数	4.4 W × 1 灯
2	フランジ	鋼板	1	クロムメッキ	質 量	0.8 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								矢成
								20221110

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社