

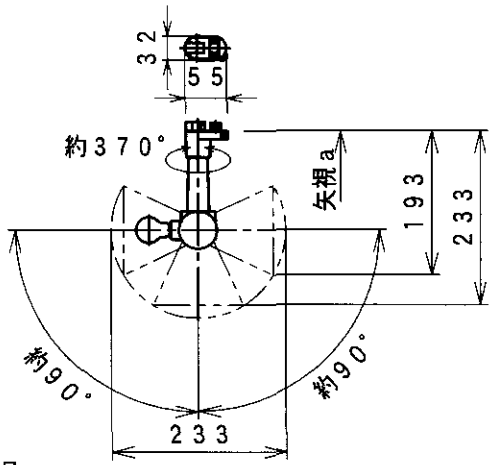




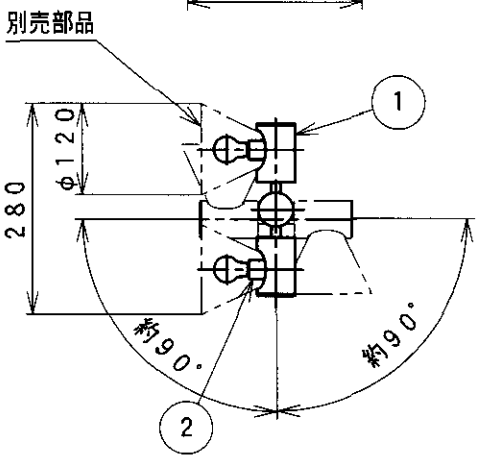

・セード取付方法は、ねじ込式です。
・照射近接限度５０ｃｍ
・必ず別売セードと合わせて使用してください。
（黄色セードＡＥＥ５５５０１７別売）
（白色セードＡＥＥ５５５０１２別売）
（透明消しセードＡＥＥ５５５０１１別売）
（赤色セードＡＥＥ５５５０１０別売）
（青色セードＡＥＥ５５５００９別売）
・照射方向自在型

⚠安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	ソケット	磁器	1	
1	本体	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装

入力電圧　１００Ｖ	型番　ＡＳＥ ５４０ １２７
入力電流	品名　白熱灯スポットライト
消費電力　１２０Ｗ	適合ランプ　クリプトン球
力率	Ｗ × 数　６０Ｗ × ２灯
重量　0.6ｋｇ	色・形　ＰＳ３５
スイッチ	口金　Ｅ１７
	点灯方式
	２００４０５３０

コイズミ照明株式会社