

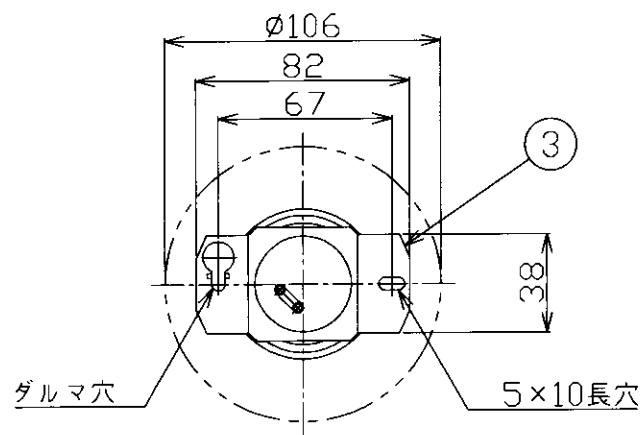




取付寸法 (矢視 ㊤)

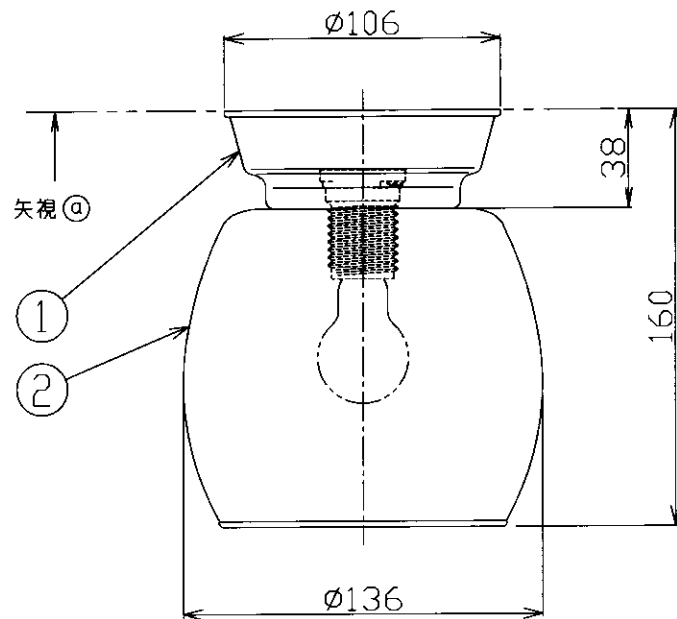

- ・グローブ取付方法は、グローブ押入式です。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・電球形蛍光灯A15形使用可能
電球形蛍光灯を使用の場合、調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AHE 670 145
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	A	品 名 白熱灯シーリングライト
4					消費電力	54 W	適合ランプ クリプトン球
3	取付金具	銅板	1		力 率		W × 数 60W形×1灯
2	グローブ	ガラス	1	透明消し	重 量	0.3 kg	色 ・ 形 PS35
1	フランジ	ポリプロピレン	1	ファインホワイ色	スイッチ		口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20090213

コイズミ照明株式会社