

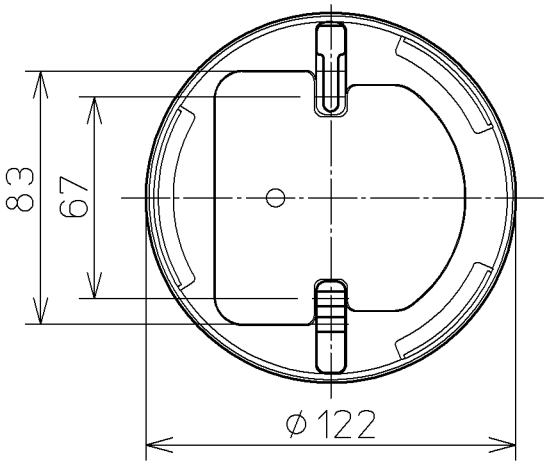


取付寸法(矢視a)

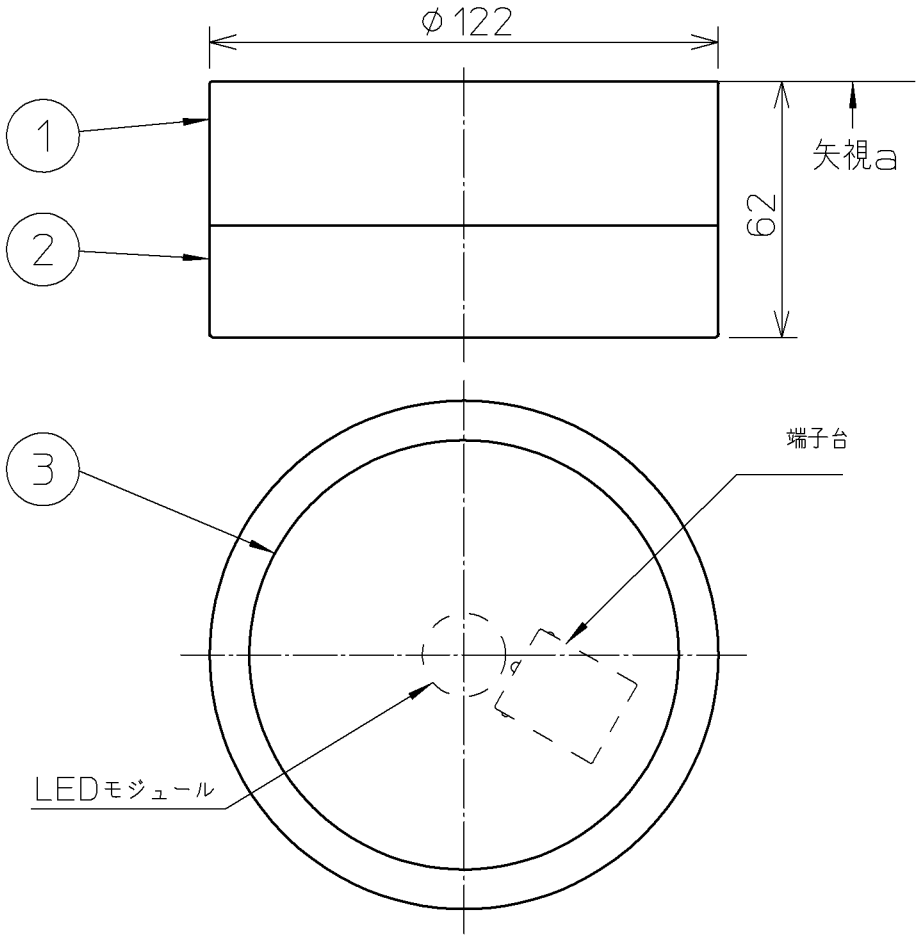



・調光タイプ・調光範囲(100～約1%)
・直付・壁付両用型
・傾斜天井取付可能(最大90°まで)
・セード取付方法は、ねじ込式です。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・別売専用調光器(AE36745E)

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との接続台数
15台まで

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	パネル	アクリル	1	乳白
2	セード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装

入力電圧	100V
入力電流	0.13A
消費電力	8.5W
力率	
重量	0.5kg
スイッチ	

型番	AH 38364 L
品名	LEDシーリング
適合ランプ	LED1球モジュール
W × 数	8.5W × 1灯
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
口金	
点灯方式	
	20130415

コイズミ照明株式会社