




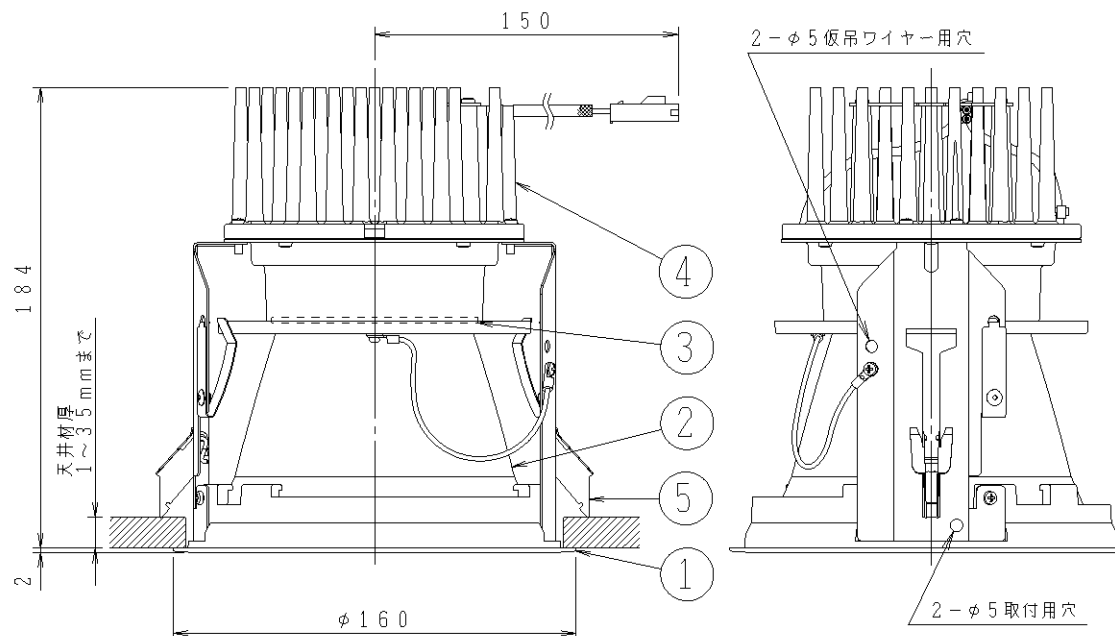

- ・電源ユニット別売、別置型
- ・照射近接限度0.1 m
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・本器具同士の連結数は電源の取扱説明書を参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。
火災の原因になります。

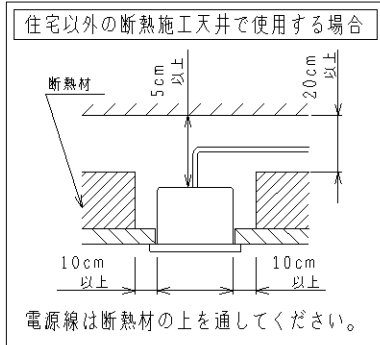

7					型番	XDE 951 488
6				入力電圧	V	
5	取付金具	ステンレス板	2	入力電流	A	品名 LED ダウンライト
4	本体		1	消費電力	W	適合ランプ LED18球モジュール
3	パネル	アクリル	1	力率		W × 数 38.0W × 1灯
2	反射板	アルミ	1	重量	0.9kg	色・形 温白色(3500K)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ		□ 金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20121029