
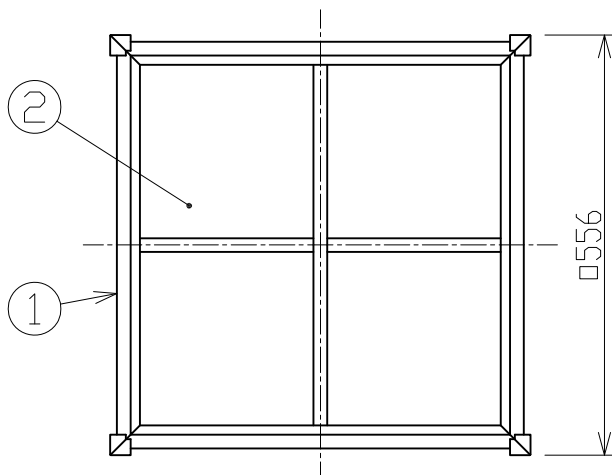
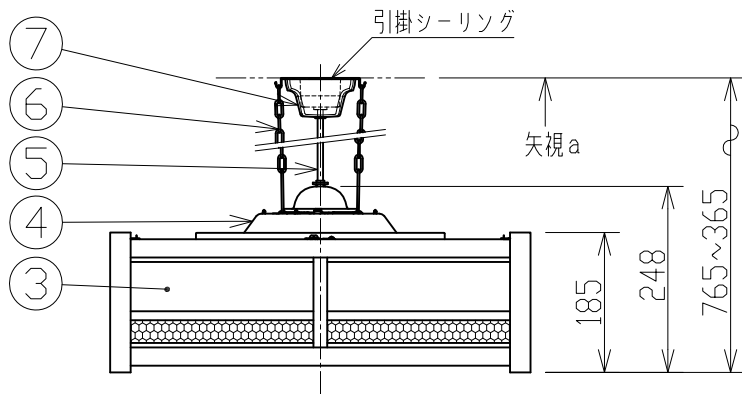


取付寸法(矢視 a)
(縮尺1/3)



- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100%~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・取付には吊り金具を使用
- ・セード取付方法は、回転金具式です。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	3010 lm
固有エネルギー消費効率	83.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色	皮相電力	37VA	品名	LEDペンダント
6	チェーン		2	黒色	入力電圧	100 V	型番	AP 47448 L
5	コード		1	黒色	入力電流	0.37 A		
4	本体	銅板	1	黒色	消費電力	36.0 W	適合ランプ	LED
3	側面シート	強化和紙	4	網目柄	力率	高力率	W×数	36.0W×1灯
2	下面パネル	アクリル	1	乳白色・αクリーン	質量	3.7 kg	色・形	2700K~6500K・演色性(Ra82)
1	枠	木製	1	ブラウンオイルステイン	特記事項	全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯(100%~30%)	縮尺	1/10
部番	部品名	材質	数	備考			承認	審査
							千田	志村
							立案	芝田
							図番	AP47448L_K_03

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社