
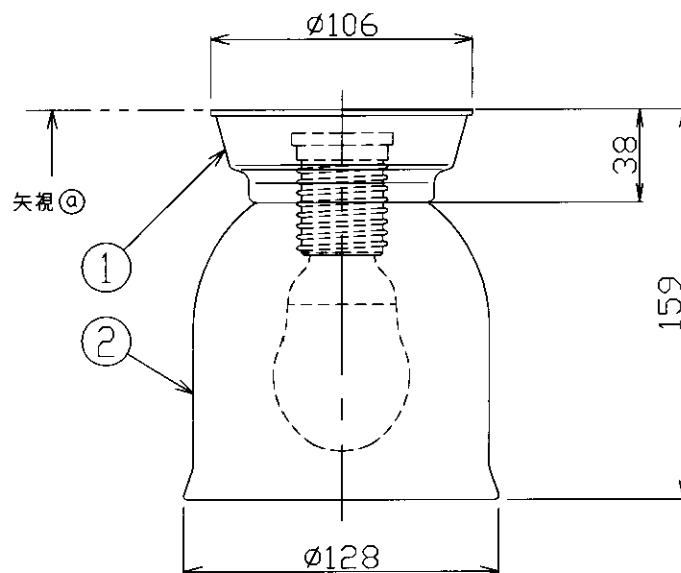


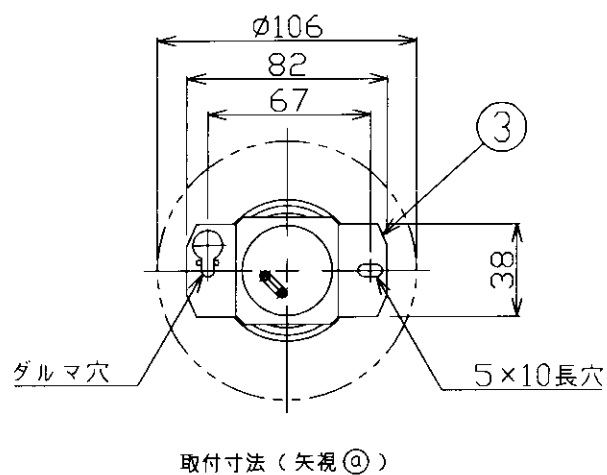

- ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

## △安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|    |       |         |   |           |      |        |             |               |
|----|-------|---------|---|-----------|------|--------|-------------|---------------|
| 7  |       |         |   |           |      | 型番     | AHN 600 092 |               |
| 6  |       |         |   |           | 入力電圧 | 100 V  |             |               |
| 5  |       |         |   |           | 入力電流 | 0.24 A | 品名          | 蛍光灯シーリングライト   |
| 4  |       |         |   |           | 消費電力 | 12 W   | 適合ランプ       | 電球形蛍光ランプ A15形 |
| 3  | 取付金具  | 銅板      | 1 |           | 力率   | 低力率    | W × 数       | 12W×1灯        |
| 2  | グローブ  | ガラス     | 1 | 乳白色 消し    | 重量   | 0.6 kg | 色・形         | EL（3波長形電球色）   |
| 1  | フランジ  | ポリプロピレン | 1 | ファインホワイト色 | スイッチ |        | 口金          | E26           |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質     | 数 | 備 考       |      |        | 点灯方式        | 電子安定器（インバータ）  |
|    |       |         |   |           |      |        |             | 20090202      |