



施工最小寸法（単体取付）




<床取付>

（ ）は5灯用タイプに連続取付する場合



<直取付>



<壁取付>


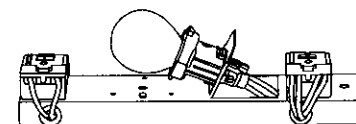
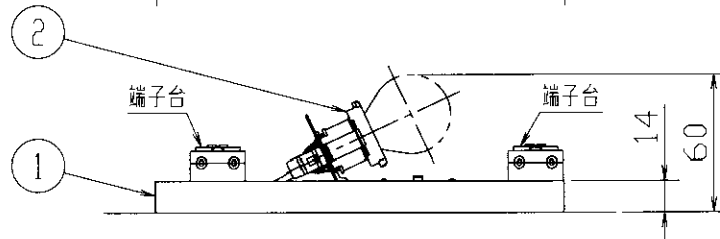
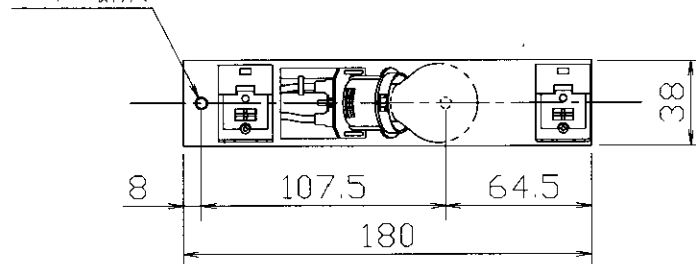
- ・直付・壁付・床付可能型
- ・壁付の場合は横向取付専用
- ・送り負荷は5Aまでです。

照明器具以外の負荷は接続しないでください。
別売遮熱板AEE690039・690040をご使用の場合は遮熱板の施工寸法をご確認ください。

△安全に関するご注意


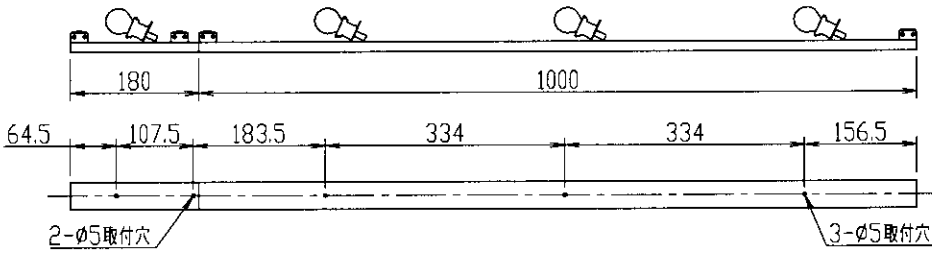


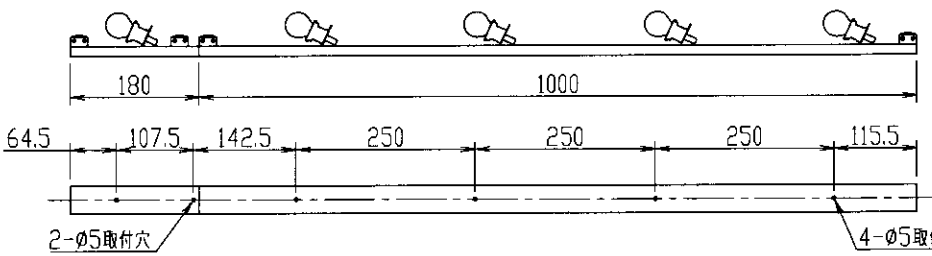



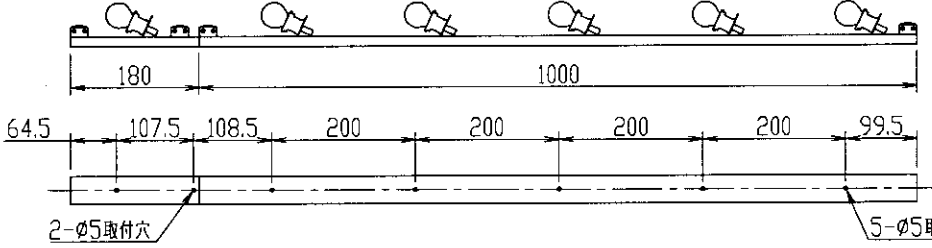
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。

2-φ5取付穴



ランプ型番：AEE 592128

7					型番
6				入力電圧 100V	AHE 970 067
5				入力電流 A	品名 白熱灯間接照明器具
4				消費電力 24W	適合ランプ クリプトン球
3				力率	W x 数 25W形 x 1灯
2	ソケット	プラスチック	1	重量 0.2kg	色・形 S35
1	本体	鋼板	1	スイッチ	口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考	点灯方式
					20080312

連続取付する型番	連続取付施工寸法 <床取付>	連続取付施工寸法 <壁取付>	連続取付施工寸法 <直取付>	連続取付 <取付ピッチ>
AHE970051 AHE970052				
AHE970053 AHE970054				
AHE970055 AHE970056				
AHE970057 AHE970058			直取付不可	