
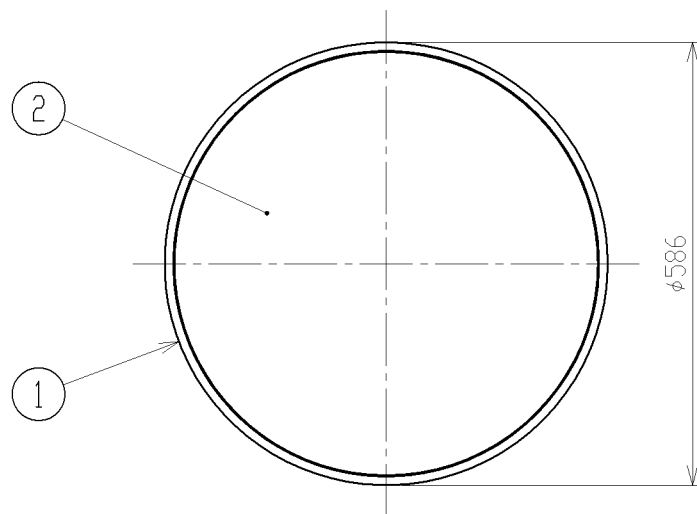
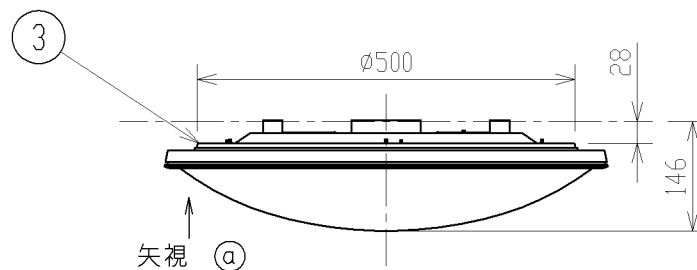


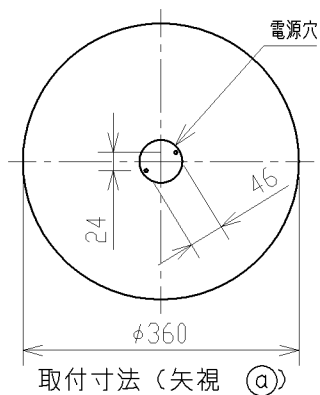

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100%~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプター対応型(AE37490E別売)
- ・器具取付前に必ず引掛ソーリングの固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある引掛ソーリングへの取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくビタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	中間色	5295	lm
	2700K	4895	lm
	6500K	4960	lm
固有エネルギー消費効率	中間色	125.7	lm/W
	2700K	106.6	lm/W
	6500K	117.8	lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型 番
6					入力電圧 100V	AH 45635 L
5					入力電流 0.46 A	
4					消費電力 45.9 W	品 名 LEDシーリングライト
3	本体	鋼板	1	白色	力 率 高力率	適合ランプ LED
2	セード	アクリル	1	乳白色・αクリーン	重 量 2.4 kg	W × 数 45.9W×1灯
1	枠	木製	1	ペールグリーン色消し塗装		色 ・ 形 2700K~6500K
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ 全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯(100%~30%)	口 金
						点灯方式
						20160406